

***FICHAS CATALOGRÁFICAS
DE CONSTRUCCIONES EN
PEDRA EN SEC EN LA
COMARCA DEL
MATARRAÑA/MATARRANYA***

LA FRESNEDA/LA FREIXNEDA

ESCALERA

001_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-008

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Infraestructuras de comunicación

Tipología: Escaleras

Entorno: huerta del Matarraña

Material: piedra arenisca

Técnica: en seco

Descripción: está adosada a un bancal de frente curvo, de unos 3 m de altura, realizado con mampostería de arenisca muy regular, calzada con abundantes falcas, dispuesta en hiladas continuas de diferentes alturas.

La escalera es una estructura de obra adosada a la pared. Consta de un cuerpo macizo, sobre el que se dispone la escalera propiamente dicha. Esta está realizada mediante grandes losas de arenisca relativamente planas (una para los peldaños inferiores y dos para los superiores).

Los huecos han sido rellenados con tierra, que parece haber tenido la función de aglutinante.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés contruidos en piedra seca, no solo bancales y escaleras o estructuras de comunicación, sino también casetas y refugios o conducciones de agua.



CASETA

003_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-009

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

UTM 31 E: 255779 N: 4536327

Altitud: 404

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: huerta del Matarraña, se encuentra en la parte alta de las fajas de huerta

Orientación: este

Material: piedra arenisca

Técnica: en principio, debió de utilizarse algo de argamasa. En la actualidad resulta imposible verificar su aspecto original por encontrarse muy restaurada.

Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda de medio cañón

Cubierta (exterior): capa de tierra sobre el exterior de la bóveda

Dimensiones: 3,5 x 4,75 m. Altura interior aproximada: 2,30-2,50 m

Descripción: construcción de planta rectangular, realizada mediante mampostería de arenisca cuyo tamaño y regularidad se reduce hacia la parte superior.

La puerta de acceso está situada en uno de los lados cortos, cerrada mediante un dintel monolítico cuya parte superior está tallada en ángulo. Apea sobre jambas de sillares de arenisca, dispuestos verticalmente.

Cerrada en el momento de la visita, según testimonios recogidos el interior se encuentra cubierto por bóveda de cañón realizada mediante lajas de arenisca dispuestas de canto.

Estado de conservación: restaurada. El aparejo ha sido muy rejuntado con mortero, de forma que desvirtúa su aspecto original.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés contruidos en piedra seca, no solo casetas y refugios, sino conducciones de agua y bancales con escaleras o rampas de comunicación.



MASET

004_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-010

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Maset

Entorno: huerta del Matarraña, en la zona alta, en el extremo superior de las fajas de cultivo, próximo a la acequia madre

Orientación: este

Material: piedra arenisca

Técnica: con argamasa

Planta: rectangular

Cubierta: a dos aguas, transversales al eje mayor del rectángulo. Teja sobre forjado de madera y cañizo

Dimensiones: 4 x 5 m

Levantada en pendiente sobre un afloramiento de arenisca, es una construcción de planta rectangular y dos pisos de altura. Está realizada con mampostería de arenisca bastante regular, salvo en las esquinas y en las jambas de la puerta, donde se utilizan grandes sillares de cantería que pueden proceder de otra construcción.

La puerta de acceso se sitúa en uno de sus lados cortos, descentrada, adintelada con una enorme viga de madera sobre jambas de cantería. Sobre ella, una gran ventana cuadrangular correspondiente a la zona de cocina de la planta superior.

Más que por su interés arquitectónico intrínseco, esta construcción es reseñable por la representatividad de su estructuración interior, unida a alguna peculiaridad fruto de su ubicación.

La mitad delantera de la planta baja se encuentra ocupada por la zona destinada a las caballerías, con un pesebre. La parte trasera, por el afloramiento de roca del terreno, que abarca casi toda la altura de esta planta.

Las escaleras de acceso a la planta superior están talladas sobre la roca arenisca natural del interior y continúan con un breve tramo de obra dispuesto en escuadra al anterior.

En la planta superior, la zona delantera está destinada a espacio de estancia y cocina para el agricultor.

La parte trasera, a partir del nivel del afloramiento de roca, se reserva para el almacenaje de productos agrícolas. Este espacio está dividido en dos niveles por un forjado de vigas y cañizo, con el fin de separar los distintos productos.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés contruidos en piedra seca, no solo casetas y refugios, sino conducciones de agua y bancales con escaleras o rampas de comunicación.



BANCAL CON ESCALERA

006_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-011

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Infraestructuras de comunicación

Tipología: Bancales - Escaleras

Entorno: huerta regada por el río Matarraña

Material: piedra arenisca

Técnica: en seco

Descripción: se trata de una pared de unos 2,5 m de altura en la que se conjugan diversas peculiaridades, ya que se trata de una obra escalonada y con uno de sus tramos recrecido, además de presentar una llamativa reparación con aparejo dispuesto verticalmente. Asimismo, dispone de escalera de subida integrada en la pared.

Está realizada con mampostería de arenisca, relativamente regular y generalmente dispuesta en hiladas continuas, calzada en algunas zonas con abundantes falcas. Cada aproximadamente 80 cm presenta un escalonamiento y un retranqueo, el primero de unos 5 cm y el segundo mucho más profundo, de unos 20 cm; la parte superior de cada uno de los tres cuerpos resultantes está enrasada mediante una hilada de losas planas más grandes y regulares. El cuerpo superior, más retranqueado, parece haber sido producto de un recrecimiento de la obra original.

Asimismo, presenta un tramo de unos 2,5 m de longitud totalmente reconstruido mediante mampuestos delgados dispuestos verticalmente. La finalidad de esta disposición de la piedra, habitual en las reparaciones o reconstrucciones, es permitir una mejor filtración del agua hacia el terreno inferior en puntos donde la acumulación de agua ha producido la rotura de la pared.

Por último, debe señalarse la existencia de una escalera volada en el bancale. Utilizando como primer “peldaño” el retranqueo del primer cuerpo de la pared, se disponen a continuación cuatro losas hincadas en el muro, con unas distancias intermedias de 35-45 cm.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés contruidos en piedra seca, no solo otros bancales con escaleras o rampas de comunicación, sino también casetas o refugios, infraestructuras de riego, etc.



CASETA

007_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-012

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

UTM 31 E: 255959 N: 4535905

Altitud: 409

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en la huerta regada por el río Matarraña. Junto a la caseta discurre la acequia madre

Orientación: sur

Material: piedra arenisca

Técnica: en seco

Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda de cañón irregular

Cubierta (exterior): a dos aguas, de losa cubierta por capa de tierra. La losa apoya sobre un amontonamiento de tierra y hierba que rellena el espacio situado encima de la bóveda

Dimensiones: 3 x 4 m

Descripción: caseta correspondiente a una tipología muy usual en el término de La Fresneda, especialmente en la zona de huerta, aunque también se encuentran ejemplos asociados a viña u otros cultivos en otras zonas de este municipio. Se utilizaban para el almacenaje de aperos y el refugio ocasional de los agricultores (no pernocta), así como para el secado o almacenaje de productos agrícolas.

Construida junto a un talud, tiene planta rectangular. Está realizada con mampostería de arenisca de diferentes tamaños: pequeño en la parte central y mayores en las zonas más próximas a las esquinas.

La puerta, adintelada sobre viga de madera, se encuentra en el centro de uno de los lados cortos. En uno de sus lados se abre una sencilla ventana cuadrangular, adintelada con un bloque monolítico sobre jambas de losas dispuestas verticalmente; el vano está derramado hacia el interior.

Al interior, la bóveda de cañón es irregular, pues uno de sus lados es considerablemente más largo que el otro.

Estado de conservación: bueno. Ha sido objeto de algunas reparaciones. Parte de la bóveda está rejuntada con cemento y, actualmente, reforzada con un puntal.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés contruidos en piedra seca. Por un lado, hay en sus proximidades otras dos casetas de esta tipología, así como otros tipos de casetas y *masets*; asimismo, la contigua acequia madre y, en sus proximidades, bancales con escaleras o rampas de comunicación. Por otro lado, se encuentra muy próxima al *molí Vell*, molino harinero medieval vinculado con la orden de Calatrava.



CASETA

008_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-013

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

UTM 31 E: 255944 N: 4535937

Altitud: 421

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en la huerta regada por el río Matarraña, en la faja más alta, donde suelen concentrarse todas las casetas para el almacenaje de aperos y el posible refugio en caso de mal tiempo. Junto a ella discurre la acequia madre

Orientación: sur

Material: piedra arenisca

Técnica: posiblemente se realizara con argamasa de barro, pero actualmente resulta imposible averiguarlo, ya que su aparejo se encuentra totalmente rejuntado con mortero.

Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda de cañón

Cubierta (exterior): a dos aguas, con teja

Descripción: muy próxima a la caseta anterior, ambas corresponden a una tipología muy usual en el término de La Fresneda, especialmente en la zona de huerta, aunque también se encuentran ejemplos asociados a viña u otros cultivos en otras zonas de este municipio. Aparte de coincidir en aspectos como las planimetrías o las cubiertas, todas ellas presentan la misma disposición: construidas en paralelo a las líneas de nivel, con uno de sus lados largos siempre hacia el camino que discurre sobre ellas, tienen el vano de acceso en uno de sus lados cortos. Se utilizaban para el almacenaje de aperos y el refugio ocasional de los agricultores (no pernocta), así como para el secado o almacenaje de productos agrícolas.

En este caso se trata de una construcción con planta ligeramente trapezoidal, realizada en piedra. El acceso, adintelado, se encuentra en uno de sus lados cortos, como es habitual.

En su interior, en la parte baja de la pared lateral, hay un compartimento, con una embocadura ligeramente arqueada, de unos 50 cm de profundidad, otros tantos de anchura, y en torno a 1,5 m de altura. Contiguo a la acequia, era utilizado como fresquera.

Junto a la pared hay una mesa asentada sobre un bloque vertical de piedra hincado en el terreno.

Estado de conservación: bueno. Ha sido objeto de algunas reparaciones. Parte de la bóveda está rejuntada con cemento y, actualmente, reforzada con un puntal.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca. Por un lado, hay en sus proximidades otras dos casetas de esta tipología, así como otros tipos de casetas y *masets*; asimismo, la contigua acequia madre y, en sus proximidades, bancales con escaleras o rampas de comunicación. Por otro lado, se encuentra muy próxima al *molí Vell*, molino harinero medieval vinculado con la orden de Calatrava.

REFUGIO

009_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-014

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

UTM 31 E: 255977 N: 4535660

Altitud: 515

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Refugios

Entorno: se encuentra en la parte alta de la huerta del Matarraña, en el arranque de una ladera de monte cuyos primeros tramos se abancalaron y dedicaron al cultivo de olivos

Orientación: sur

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Cubierta: a dos aguas con pendiente muy poco pronunciada. Tejado de losas cubierto por una capa de tierra, sobre forjado de madera

Descripción: se encuentra en una estrecha faja de cultivo, entre dos bancales realizados con grandes piezas de arenisca. Está construida en un entrante de un afloramiento de roca natural, que sirve como pared trasera a la caseta y como apoyo a sus muros laterales.

El muro delantero de la caseta cierra el frente del hueco en la roca, con una simple hilada de grandes sillares por el lado derecho y un muro más largo, cuya parte superior se adapta a la curvatura de la roca, por el derecho.

La puerta, adintelada con una gran pieza de madera, se abre descentrada. La flanquean grandes piezas de mampostería, en general de mayor regularidad que en el resto de los muros.

Estado de conservación: en proceso de ruina. La cubierta se encuentra parcialmente hundida en su mitad trasera

Construcciones relacionadas: bancales de arenisca aparejados en seco



MURETE DE DELIMITACIÓN DE HUERTOS

010_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-015

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Muros de separación de fincas

Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña. Los huertos se distribuyen perpendicularmente al curso del río. A partir de la acequia madre, cada propietario posee varias fajas de huerta, que descienden hacia el río. Este tipo de muros, cuyo trazado es pues perpendicular al río y siguen el curso de la pendiente, se utilizan para separar las huertas de diferentes propietarios.

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Pequeño muro, de poco más de un metro de altura, realizado mediante dos caras de piezas muy grandes e irregulares de mampostería rellenas con guijarros. Su parte superior está cubierta por una capa de piedra menuda amontonada, con el fin de reducir la filtración vertical de agua de lluvia

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés contruidos en piedra seca: casetas y refugios de diversos tipos, bancales con escaleras o rampas de comunicación, conducciones de riego...



BANCAL / PARED

011_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-016

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Bancales

Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña, en una de las fajas superiores. A sus pies discurre la acequia madre

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: pared de aproximadamente 2,5 m de altura que destaca por su cuidada obra, que le otorga un gran interés plástico.

Las piezas de mampostería tienen distintas formas y tamaños, pero se han agrupado para componer hiladas regulares de piedras de parecidas dimensiones y características. De este modo, partiendo de una hilada de grandes losas planas, van alternando hiladas en las que las piedras presentan frentes cuadrados, rectangulares horizontales o incluso rectangulares verticales en el caso de una hilada de pequeñas piezas dispuestas de canto.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca: no solo otros bancales (algunos de ellos con escaleras o rampas de comunicación), sino también casetas y refugios de diversos tipos, conducciones de riego, etc.



FILA / REGUER

012_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-017

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas - Arquitectura agrícola

Tipología: Acequias

Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña. Se trata del inicio de una de las acequias secundarias que partían de la acequia madre

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: la acequia madre de La Fresneda, que da comienzo en un azud situado poco después de la confluencia del río Matarraña con el Tastavins, discurre paralela al curso del Matarraña, a una cota algo más alta. Entre ambos cursos de agua, en una pendiente aterrazada, se encuentran las parcelas de huerta, que son regadas por acequias secundarias

(filas) que parten cada cierto trecho de la acequia madre, descienden la pendiente abasteciendo de agua las parcelas y concluyen vertiendo las aguas sobrantes al río Matarraña.

En este caso, se trata del inicio de una de dichos filas, abierto en la base de un bancal de mampostería de arenisca bastante irregular. Por el lado opuesto discurría la acequia madre y, a través de esta conducción abierta a ras de suelo, comenzaba a verter el agua a la fila, que discurría a cielo abierto a lo largo de las huertas.

Se trata de un hueco cuadrangular, delimitado por losas planas de cierta regularidad. En la actualidad vierte a una pila de piedra rectangular, realizada mediante losas de piedra asentadas con cemento, a partir de la cual se toma el agua para regar la huerta circundante.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda cuenta con un elaborado sistema de riego (acequia madre, filas secundarias, *reguers*), estructurado según unos principios similares a todas las huertas de la zona. Aparte de las propias conducciones de agua, hay rampas y estructuras a modo de puentes que permiten atravesar su curso. Además, numerosas casetas y refugios de todo tipo, bancales con escaleras, etc.



RAMPA / PARED

013_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-018

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación - Arquitectura agrícola

Tipología: Rampas

Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña. Comunica el camino que discurre por la cota superior con las primeras terrazas de cultivo

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: el camino que recorre la huerta de La Fresneda discurre por la cota superior de la zona cultivada, paralelo al curso de la acequia madre. Las fajas superiores de huerta comunican en algunos casos directamente con el camino, y entre ellas puede abrirse, como en este caso, una rampa que permite el descenso a las situadas a un nivel inferior.

En este caso la rampa se abre entre dos fajas cultivadas pertenecientes a distintos propietarios, y desciende al segundo nivel de terrazas. Discurre entre dos muros de piedra seca para el refuerzo de las fajas laterales, en los que destacan las esquinas inferiores, realizadas con rocas de enorme tamaño.

La mampostería del resto de los lienzos de muros es heterogénea en cuanto a tamaños y formas, pero generalmente se dispone en hiladas regulares.

El pavimento de la rampa, que originalmente pudo ser de simple tierra compactada, ha sido recubierto con cemento.

Estado de conservación: la rampa propiamente dicha se encuentra transformada. Varios tramos de las paredes que la delimitan han sufrido derrumbes.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca: por un lado, estructuras de comunicación entre las distintas terrazas que la componen, no solo rampas (algunas de ellas configuradas a modo de puente para atravesar la acequia madre), sino

también escaleras dispuestas en los bancales. Asimismo, casetas y refugios de diversos tipos, conducciones de riego, etc.



PASALERA SOBRE ACEQUIA

014_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-019

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación

Tipología: Rampas - Acequias

Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña, en la zona alta. Se trata de una rampa-puente que comunica el camino superior con las primeras fajas de cultivo, salvando el curso de la acequia madre.

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: la acequia madre de La Fresneda, que da comienzo en un azud situado poco después de la confluencia del río Matarraña con el Tastavins, discurre paralela al curso del Matarraña, a una cota algo más alta, junto al camino que recorre toda la zona cultivada. Entre ambos cursos de agua, en una pendiente aterrazada, se encuentran las parcelas de huerta.

Esta obra es un puente en pendiente (o una rampa-puente) que permite salvar el curso de la acequia madre, de algo más de 1 m de anchura en este punto.

Apoya en un muro de refuerzo del talud de la faja superior, realizado mediante enormes bloques de arenisca asentados en seco y calzados con abundantes falcas, a cuyos pies discurre la acequia madre.

El puente consta de un ojo abovedado, con embocaduras en arco de medio punto realizadas mediante losas dispuestas de canto.

Sobre él se dispone la rampa, de tierra, cuyos laterales están reforzados por obra de piedra en seco, a base de mampostería de arenisca muy irregular.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda cuenta con numerosos elementos de piedra seca de interés dispersos: no solo las propias conducciones de agua (acequia madre y filas secundarias) y las estructuras en piedra que sirven en algunos casos para atravesarlas, sino también otras estructuras de comunicación entre los distintos niveles de la huerta (escaleras dispuestas en bancales), numerosas casetas y refugios de todo tipo, etc.



MURETE DE DELIMITACIÓN DE HUERTOS

015_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-020

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Muros de separación de fincas

Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña. Los huertos se distribuyen perpendicularmente al curso del río. A partir de la acequia madre, cada propietario posee varias fajas de huerta, que descienden hacia el río. Este tipo de muros, cuyo trazado es pues

perpendicular al río y siguen el curso de la pendiente, se utilizan para separar las huertas de diferentes propietarios.

Material: piedra arenisca y arcilla

Técnica: piedra en seco (en el primer tramo) y tapial (en el segundo)

Descripción: se trata de un murete de aproximadamente 1 m de altura que separa dos huertos de distintos propietarios.

El tramo superior está realizado en piedra, a dos caras de mampuestos de arenisca bastante regulares, con relleno de tierra y guijarros. Corona el muro una hilada de grandes piedras que cubren toda su anchura, con la finalidad de evitar la filtración vertical de agua de lluvia.

Hay un segundo tramo realizado en tapial de tierra, sobre un basamento de una o dos hiladas de piedra. Posiblemente se trate de una reconstrucción de un muro que originalmente también fuera de piedra.

Estado de conservación: el tramo de piedra se encuentra en buen estado; el de tapial presenta un considerable desgaste, con bastantes pérdidas en la zona superior.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca: casetas y refugios de diversos tipos, bancales con escaleras o rampas de comunicación, conducciones de riego...



ESCALERAS

017_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-021

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación - Arquitectura agrícola

Tipología: Escaleras

Entorno: huerta del Matarraña, en las fajas de huerta situadas a cota más alta

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: es una escalera de comunicación entre dos terrazas agrícolas cuyo principal factor de interés es el tipológico, ya que su disposición perpendicular respecto a la pared en la que se ubica es bastante inusual.

Se trata de una escalera abierta perpendicularmente en el extremo de un bancal realizado con enormes bloques de arenisca asentados en seco. La flanquean paredes de mampostería pequeña e irregular, en una obra menos cuidada que la del frente del bancal. El peldañado está realizado mediante grandes losas planas de arenisca, dos por cada peldaño.

Estado de conservación: bueno



CASETA

018_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-022

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 253871 N: 4536306

Altitud: 445

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. Esta val está estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos

Orientación: sureste

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: cuadrangular por el exterior y circular irregular al interior

Cubierta (interior): falsa cúpula

Cubierta (exterior): piedra menuda amontonada y tierra

Dimensiones (exteriores): 4,90 x 4,45 m. Diámetro máximo interior: 3,60 m

Descripción: se encuentra en el margen de un campo de olivos, apoyando por un lateral en un bancal artificial que refuerza la base de la ladera contigua. Aprovecha también un talud del terreno, que sustituye parte de la pared trasera.

De planta cuadrada, está realizada en arenisca muy irregular, con la que se elabora un muro a dos caras de considerable grosor, relleno básicamente de piedra. Presenta un paramento escalonado: un poco por encima de la mitad de su altura el muro sufre un retranqueo de unos 5 cm, que coincide al interior con el inicio del arranque de la cúpula.

Las paredes están rematadas por una hilada de losas ligeramente salientes.

La puerta se abre en el frente sureste, en arco de medio punto configurado mediante losas dispuestas de canto, sobre jambas que presentan un ligero derrame interno.

Al interior destaca sobre todo la obra de la cubierta, realizada mediante losas de pequeño tamaño que configuran la falsa cúpula mediante una disposición en progresivo saliente (de apenas 4-5 cm por hilada) y que encajan a la perfección en el cierre superior.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: a lo largo de la val en la que se ubica esta caseta, en los márgenes de los campos de cultivo, hay un número importante de casetas y abrigos, algunos de los cuales revisten interés por ser abovedados o cupulados.



CASETA

019_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-023

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 253651 N: 4536416

Altitud: 458

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. Esta val está estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos

Orientación: sureste

Material: piedra arenisca

Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa (especialmente en el muro interior)

Planta: cuadrada por el exterior y circular irregular al interior

Cubierta (interior): falsa cúpula

Cubierta (exterior): piedra menuda amontonada y tierra

Dimensiones (exteriores): 2,30 x 3,10 m. Longitud máxima interior: 2,70 m. Altura interior de la bóveda: 2,60 m

Descripción: situada en el margen de un campo de cultivo, es una construcción muy similar a la anterior. Su principal diferencia radica en que esta apoya en por uno de sus lados en un afloramiento natural de roca arenisca, que sustituye totalmente la pared por ese lado.

De planta aproximadamente trapezoidal por el exterior, está realizada en arenisca en general de pequeño tamaño, con la que se elabora un muro a dos caras de considerable grosor, relleno básicamente de piedra. Las paredes están rematadas por una hilada de losas ligeramente salientes, sobre las que se dispone la capa de tierra que recubre la cúpula.

La puerta se abre, descentrada, en uno de los extremos del frente sureste. Es un vano en arco rebajado, realizado mediante losas dispuestas de canto, que por el lado izquierdo apoya sobre la roca natural del terreno.

Los paramentos interiores están reforzados con abundante barro, que en muchos casos parece haber tenido una función más de aislante térmico que de aglutinante de los materiales. Por uno de sus lados, la cúpula arranca directamente del afloramiento rocoso que sustituye a la pared lateral.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: a lo largo de la val en la que se ubica esta caseta, en los márgenes de los campos de cultivo, hay un número importante de casetas y abrigos, algunos de los cuales revisten interés por ser abovedados o cupulados.



CASETA

020_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-024

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 253664 N: 4536337

Altitud: 456

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. La val está estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos. Esta caseta está situada en la parte baja de la val, en el margen de unos campos actualmente dedicados a cereal.

Orientación: sur

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda de cañón apuntado

Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa y tierra

Dimensiones (exteriores): 3,90 x 4,45 m. Altura (interior): 2,10 m

Descripción: se encuentra encajada en una pendiente natural de arcilla que sirve como refuerzo a las paredes de obra, que apoyan en ella.

Está construida con piezas de arenisca bastante regulares, con un grueso muro a dos caras relleno sobre todo de piedra pequeña con algo de tierra.

Su frente sur se encuentra totalmente abierto hacia el exterior, mediante una embocadura en arco ligeramente apuntado.

Al interior, también la bóveda de medio cañón presenta un ligero apuntamiento.

En la pared lateral y en el muro del fondo se abren varios huecos cuadrangulares que serían utilizados como alacenas.

Estado de conservación: bueno



CASETA

021_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-025-1_1

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 253946 N: 4536270

Altitud: 443

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. La val está estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos, aunque también viña y cereal. Esta caseta está situada en la margen de un campo dedicado a viña

Orientación: este

Material: piedra arenisca

Técnica: con argamasa

Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda de medio cañón

Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa y tierra

Dimensiones: 3 x 4 m

Descripción: se encuentra en una de las terrazas de la val, que en su parte superior está abancalada también en las laderas que la flanquean. Está situada en el margen de la faja cultivada a mayor cota.

Adosada a un bancal de arenisca, es una caseta de planta rectangular de una gran calidad constructiva.

Está realizada con mampostería de arenisca asentada con argamasa de barro, y casi totalmente revocada con el mismo material; hay sillares de cantería de gran tamaño en las esquinas. El muro lateral que queda exento está construido en un ligero pero significativo talud.

La puerta está situada en el centro de uno de los lados cortos, orientada al sur. Es también una obra de calidad, coronada por un dintel monolítico de arenisca que ha sido tallado por su parte

inferior para darle aspecto de arco rebajado; apea sobre jambas también de cantería, que en el caso de la izquierda se reducen a un único gran bloque monolítico.

Destaca también la cubierta, de losa y dispuesta a dos aguas, cuya pendiente termina en una hilada de losas planas ligeramente saliente a modo de alero, que se dispone sobre los muros laterales.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: se encuentra en un campo aterrazado con construcciones de interés, como una escalera de comunicación con la terraza inmediatamente inferior (022), construida en un bancal, o una alineación de losas hincadas en el terreno de una de las terrazas próximas, cuya finalidad era separar un sector dedicado a cereal de otro dedicado a almendros.



ESCALERA

022_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-025-1_2

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 253961 N: 4536259

Altitud: 441

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación – Arquitectura agrícola

Tipología: Escaleras

Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. La val está estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos, aunque también viña y cereal. Esta escalera comunica dos fajas aterrazadas dedicadas a viña.

Material: piedra arenisca

Técnica: en seco

Descripción: la escalera se sitúa en un bancal de poco más de 2 m de altura, de alzado ligeramente ataludado. Está construido con mampuestos de arenisca de grandes dimensiones y considerable regularidad, que tratan de disponerse generalmente en hiladas continuadas.


La escalera, que asciende paralela a la pared se construye en un ligero retranqueo de esta, de unos 50 cm de profundidad, flanqueado por piezas de mampostería de gran tamaño y formas regulares.

Consta de siete peldaños realizados mediante grandes bloques paralelepípedicos de dimensiones regulares. Hay una estructura de acceso, a modo de primer peldaño, dispuesta perpendicularmente a la pared y del arranque de la escalera propiamente dicha: una gran losa plana que apoya sobre un bloque de piedra dispuesto de canto.


Estado de conservación: bueno


Construcciones relacionadas: en la terraza superior se eleva una caseta abovedada de considerable calidad constructiva (021).

Planta

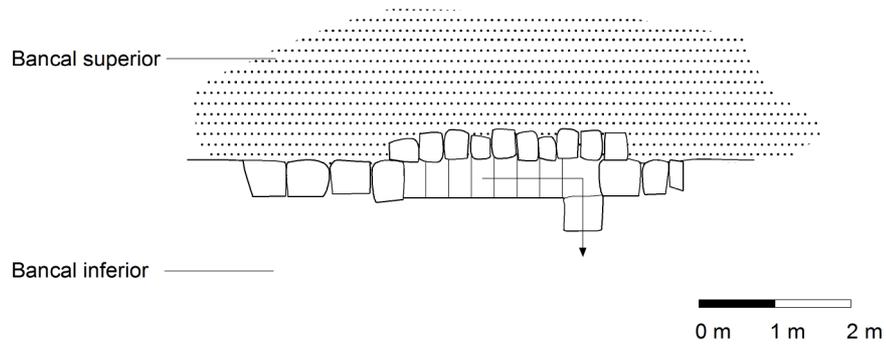

Frente. Alzado

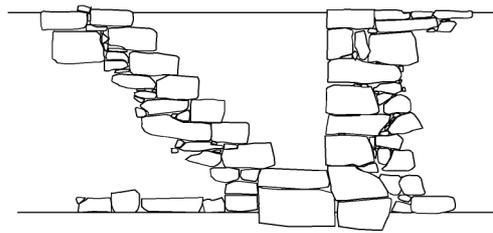

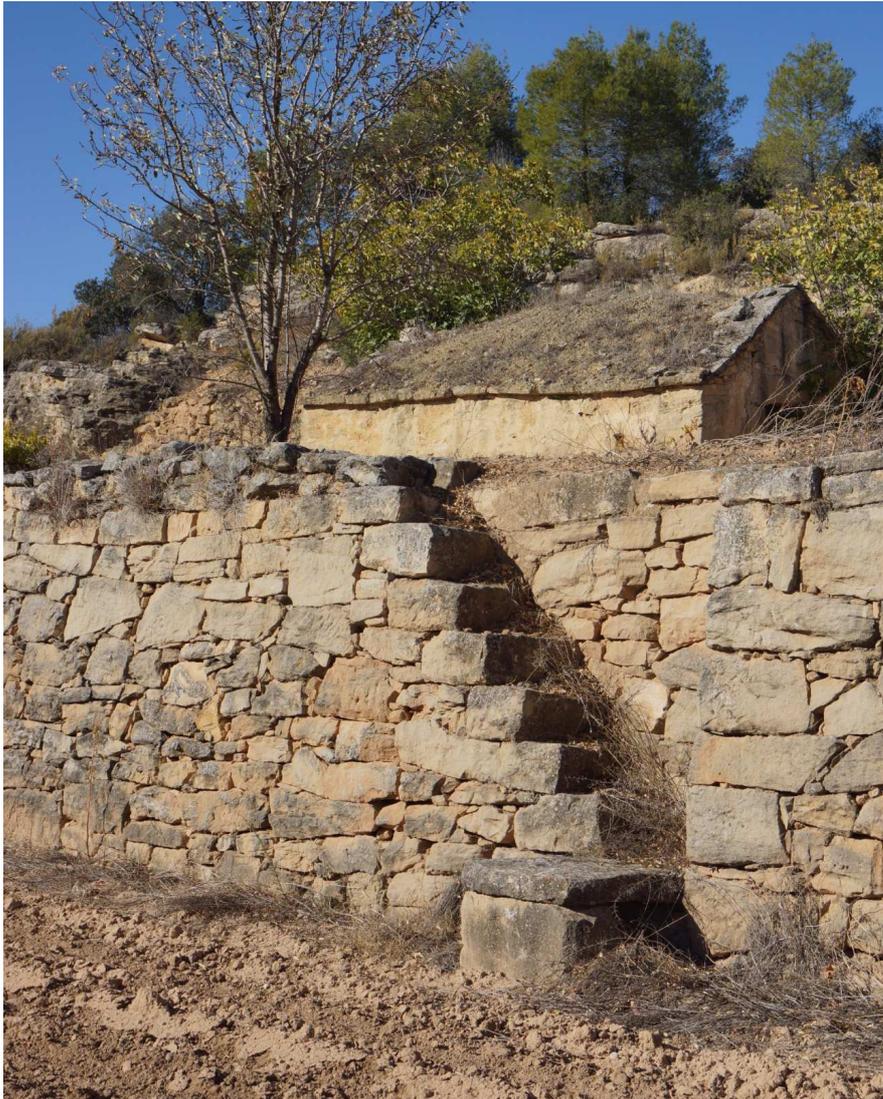

ABRIGO

023_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-026

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 253659 N: 4536550

Altitud: 448

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en la parte superior de una pequeña val que discurre perpendicularmente a la val del Molino, con un cultivo original de olivos. Está en la parte

media de la ladera que cierra lateralmente la val, al pie de un afloramiento de arenisca que sirve como apoyo para la construcción de la caseta

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra con argamasa

Planta: irregular

Cubierta: roca natural

Orientación: suroeste

Cronología: 1874, según inscripción

Descripción: refugio semirrupestre construido aprovechando un abrigo natural de la roca, que se cierra por el frente con una pared recta, y por los laterales con dos cortos tramos de muro unidos al frente principal mediante esquinas redondeadas. El saliente de roca natural sirve como cubierta a la construcción.

Está realizado mediante mampostería muy irregular de piedra arenisca, trabada con argamasa de barro en algunos puntos y revocada con el mismo material (parcialmente por el exterior y casi totalmente por el interior).

La puerta se sitúa en el centro de la pared frontal. Es un hueco adintelado con viga de madera que apea sobre jambas de sillares de cantería. También debe destacarse una pequeña ventana situada en una de las esquinas, muy estrecha, a modo de aspillera, delimitada por delgadas losas de arenisca.

El interior es un espacio irregular, cubierto por la roca natural, que se dispone en acusada pendiente, de modo que la altura de la zona del fondo es muy escasa.

Como mobiliario dispone de dos bancos de piedra: uno de mampostería asentada con barro adosado a la pared frontal, junto a la puerta, y otro en la pared del fondo, más grande, compuesto por grandes bloques de forma más o menos paralelepípedica alineados.

Debe también señalarse la presencia de grabados incisos en la pared del fondo: entre ellos destaca una figura oval de la que surge una figura humana esquemática realizada a base de líneas y otro con la fecha de 1874 y la firma de "Angel Mata".

Estado de conservación: no presenta problemas estructurales visibles, si bien se aprecia cierto deterioro general debido a la falta de uso y de mantenimiento.

Construcciones relacionadas: junto al abrigo y en la pequeña val que se extiende a sus pies hay diversas paredes de piedra seca. Destaca, por su calidad, una situada frente a él, en la val: de escasa altura, los mampuestos, muy regulares, se disponen en hiladas continuas, entre las que se intercala una compuesta mediante piezas más grandes colocadas verticalmente.



PASO DE GANADO

024_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-027

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 253728 N: 4536404

Categoría funcional: Arquitectura ganadera – Infraestructuras de comunicación

Tipología: Pasos de ganado

Entorno: desciende bordeando la val del Molino en dirección oeste-este, hacia las huertas del entorno del río Matarraña. El tramo conservado discurre junto a la actual pista para vehículos, cuya construcción pudo acarrear la desaparición de otros tramos del antiguo camino

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: se conservan en torno a 100 m de un antiguo camino de ganado, con una anchura variable a lo largo de su trazado entre los 3 y los 4 m.

Está delimitado a ambos lados por muros de piedra en seco, de aproximadamente 1,5 m de altura. Estos muros, realizados a doble cara con un aparejo de notable irregularidad, están coronados de distintas formas en los diferentes tramos conservados: a *rastell*, mediante losas finas de formas aproximadamente triangulares (posiblemente trabajadas) dispuestas de canto; con losas más gruesas dispuestas también de canto; y, por último, durante un breve trecho, por una hilada de grandes bloques paralelepípedicos de mayor tamaño que los mampuestos de las hiladas inferiores.

Estado de conservación: en proceso de ruina, presenta algunos tramos de derrumbe

Construcciones relacionadas: atraviesa una zona abancalada con paredes de piedra seca. Se encuentra además muy próximo a una de las casetas abovedadas catalogadas (020)



CASETA

025_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-028

Ubicación: La Fresneda – Pla de Arenas

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en la parte baja de una ladera muy pendiente parcialmente abancalada.

El entorno está yermo en la actualidad, pero pudo haber algún cultivo de cereal, debido a la existencia de una era de trilla junto a la caseta

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Cubierta: a un agua, con teja, sobre cañizo y forjado de madera

Descripción: construida entre dos fajas, apoyada en bancal de arenisca de grandes mampuestos, que sustituye parcialmente a uno de sus muros laterales.

De planta rectangular, está construida con muros en seco, a dos caras, a base de mampuestos relativamente regulares que en el muro lateral tratan de disponerse en hiladas aproximadamente continuas.

La puerta se abre en uno de sus lados cortos, descentrada, apoyando en el bancal lateral por uno de sus lados. El hueco está cerrado por un dintel de madera que queda protegido de la lluvia por una hilada de losas ligeramente salientes dispuestas sobre él, a modo de alero.

El interior de la caseta está dividido en dos zonas (personas y caballerías), separadas entre sí por un pesebre. Este es rectangular, con las paredes rematadas por piezas de madera fijadas a la obra en piedra mediante mortero de cal.

Frente al pesebre, en la pared opuesta, se abren dos grandes huecos rectangulares superpuestos, cerrados en su parte superior por enormes losas monolíticas, que debieron ser utilizados como alacenas.

Asimismo, debe destacarse que el forjado de vigas de la cubierta está reforzado por una viga longitudinal, dispuesta aproximadamente en la parte central. A su vez, esta viga queda reforzada por un puntal de madera que apea en uno de los bordes superiores del pesebre.

A una cota un poco más alta, en la terraza superior, hay un espacio de forma rectangular irregular, reforzado por una pared de piedra en seco, y delimitado a lo largo de su perímetro por losas planas hincadas de canto en el terreno (a una distancia de aproximadamente 1,5 m entre sí), que parece haber sido una era de trilla.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: terrazas con paredes de piedra en seco y posible era de trilla



CASETA

026_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-029

Ubicación: La Fresneda

UTM 31 E: 253148 N: 4535257

Altitud: 485

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: en la parte alta de una ladera, con abundantes afloramientos rocosos, en una gran pendiente abancalada que desciende desde el núcleo. Se encuentra en el margen de un campo de olivos

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: irregular, tendente al círculo

Cubierta: a un agua, con losa, sobre forjado de troncos

Orientación: este

Descripción: está construida aprovechando un entrante de la pared de roca, cuya boca se cierra con un muro de obra con una forma aproximada de un cuarto de círculo.

El muro de la caseta propiamente dicha arranca de un basamento de tierra reforzado con un frente de mampostería en seco, de aproximadamente 1 m de altura, cuyo función es elevar y allanar el terreno que sustenta la caseta.

Ligeramente retranqueada respecto a este basamento, la pared está realizada mediante grandes bloques de arenisca, más o menos paralelepípedicos, cuyos huecos se rellenan mediante piedra menuda.

El frente este se encuentra totalmente abierto, coronado por un dintel realizado mediante un tronco, que forma parte del forjado de cubierta.

El forjado de cubierta, que apoya por un lado en el muro lateral de la casera y por el opuesto en la pared de roca natural, se encuentra ligeramente inclinado hacia el exterior. Las vigas se disponen muy próximas unas a otras. Sobre ellas se ha colocado un amontonamiento de piedra menuda, sobre el cual va dispuesta la losa, fijada con barro.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la ladera en la que se encuentra está totalmente aterrizada con bancales de piedra seca, algunos de ellos de gran altura y aparejos destacables por el tamaño de los mampuestos o por la cuidada ejecución de sus coronamientos, a base de delgadas piezas regulares de piedra dispuestas verticalmente. También, a la altura de esta caseta, hay

algún reducto de menores dimensiones, como protección de pequeños grupos de dos o tres olivos.



FUENTE DE LA MEDINA

028_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-031

Ubicación: La Fresneda

UTM 31 E: 252777 N: 4534990

Altitud: 514

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas

Tipología: Fuentes

Entorno: en la parte baja de una val cultivada, de cuyas estructuras de drenaje se alimenta presumiblemente la fuente. Tiene en su entorno bancales con cultivos de olivo, con paredes de cierto interés por sus obras de recrecimiento, escaleras de comunicación, etc.

Material: piedra arenisca

Técnica: sillares relativamente regulares aparejados en seco

Descripción: se trata de un conjunto de alto interés, tanto por la calidad de la obra (el aparejo de sillar trabajado a pico del frente de la fuente) como por las características de algunos de sus elementos (por ejemplo, la embocadura en arco apuntado del breve pasadizo que conduce que conduce al arca de recogimiento).

La fuente se sitúa en la parte baja de una ladera cultivada, en un punto donde confluyen distintas pendientes. En apariencia, el manantial de la fuente se nutría del agua drenada por las conducciones dispuestas con este fin en las terrazas superiores.

El arca de recogimiento del agua se encuentra abierto en un talud, cuyo frente se ha reforzado con obra en piedra a lo largo de aproximadamente 50 metros. Esta obra presenta gran calidad, ya que se ha realizado mediante piedra arenisca tallada a pico y desbastada a puntero (de lo cual quedan abundantes marcas en los paramentos) para darle forma de sillares más o menos regulares, aunque de distintas dimensiones. La pared, de unos 2,5 m de altura, presenta los sillares de menor tamaño dispuesto a soga en 3-4 hiladas en la parte baja. En la mitad superior se disponen los sillares de mayor tamaño, colocados a tizón. En algunos casos, se utilizan losas delgadas dispuestas verticalmente para cubrir huecos o (en las hiladas superiores) se calzan las juntas entre los sillares mediante pequeñas falcas.

El acceso al interior del depósito es también de gran interés. Es una abertura en arco apuntado, ejecutado mediante dovelas realizadas con bloques de arenisca labrados. Sigue un corto pasillo que se ensancha ligeramente hacia el interior, hasta llegar al depósito donde vierte el manantial, que tiene forma circular.

Junto al acceso a la fuente hay un depósito excavado en el terreno, de planta rectangular y aproximadamente un metro de profundidad, delimitado por muros de piedra y, en uno de sus frentes, por grandes losas hincadas en el terreno. Hay un breve tramo de escaleras que desciende hasta el nivel del agua.

Inmediatamente antes de este depósito, se abre en el muro de contención un gran hueco cuadrangular que pudo servir como alacena para depositar cántaros u otros recipientes.

Toda la rampa de descenso a la fuente desde el camino, así como el recinto de la zona de aprovisionamiento de agua propiamente dicha, está delimitada por una hilera continua de finas losas verticales clavadas en el terreno.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en primer lugar, y aunque no resulte visible, la conducción de drenaje de las terrazas superiores, que nutre de agua a la fuente. Por otro lado, en la misma terraza en la que se encuentra la fuente, a continuación de su muro de refuerzo, hay un bancal de cierto interés, debido a sus obras de ampliación frontal para adaptarse al crecimiento de algunos olivos y a la presencia de una tosca escalera volada de tres peldaños.



CASETA

029_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-032

Ubicación: La Fresneda – Creu de la Morera

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en el extremo superior de un campo de olivos

Orientación: este

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Cubierta: a dos aguas, con losa sobre forjado de madera

Dimensiones: 3 x 2 m

Descripción: construida en el extremo superior de un campo de olivos, con la parte posterior adosada a un pequeño talud (aunque no apoya en él).

tiene planta rectangular. Está construida con mampostería de arenisca muy irregular, con los huecos calzados y rellenos con abundante piedra menuda; la elevación triangular del hastial se consigue mediante el amontonamiento de piedra pequeña muy irregular. Es una pared realizada a dos caras, con relleno de piedra también menuda.

La puerta está ubicada en el extremo de uno de los lados largos. Tiene dintel de madera. Flanquean el hueco grandes piedras paralelepípedicas que alternan la colocación a soga (trabando con la pared lateral) y tizón (dos mampuestos a tizón por hilada).

El forjado interior es de parhilera, a base de troncos sin desbastar, cuyos extremos inferiores apean en sendas vigas soleras dispuestas sobre los muros laterales. En la cubierta parece haberse usado tanto losa (sobre todo en la zona superior del tejado) como piedra más menuda e irregular (en los extremos). También parece haber tenido una capa de tierra como recubrimiento.

Estado de conservación: ruina. La mitad de la cubierta se ha hundido y la parte restante se encuentra en muy mal estado.



TANCAT DEL CONVENT

030_La Fresneda 7-INM-TER-027-108-002-1_1

Ubicación: La Fresneda – La Chulara

UTM 31 E: 250476 N: 4534308

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Cercados

Entorno: se encuentra en una zona de monte, en una ladera con restos de aterrazamientos de cultivo. Su función debió ser impedir el paso del ganado a la zona de cultivos

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: se conservan en torno a 70 m de un cercado bastante arrasado en la mayor parte de sus tramos. Estaba construido con mampostería arenisca de pequeño tamaño y bastante

plana, con dos caras de pared, rellenas con guijarros. Los tramos más altos conservados tienen aproximadamente 1,20 m de altura y su anchura es de unos 50 cm.

Como remate, parece haber estado recubierto de una hilada de piedra mediana amontonada, que aún se conserva en el tramo final.

Estado de conservación: en ruina. Se encuentra muy desmoronado y apenas quedan tramos íntegros



REFUGIO

031_La Fresneda 7-INM-TER-027-108-002-1_3

Ubicación: La Fresneda – La Chulara

UTM 31 E: 250476 N: 4534308

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Refugios

Entorno: se encuentra en una zona de monte, muy próximo al santuario de Nuestra Señora de Gracia

Orientación: sur

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Descripción: es una construcción de pequeñas dimensiones y carácter modesto, a pesar de lo cual presenta una obra cuidada: mampuestos relativamente bien regulares bien encajados, piezas grandes dispuestas a tizón en las esquinas para trabar los extremos de las dos caras del muro...

De planta rectangular, tiene uno de sus lados largos totalmente abierto.

En su pared trasera se abre una pequeña ventanita cuadrangular.

Por la inclinación de su muro trasero y la diferencia de altura de los laterales parece haber estado cubierta a un agua, aunque no queda ningún resto de su cubierta.

Estado de conservación: ruina parcial. Su cubierta ha desaparecido totalmente, aunque la obra de los muros no parece presentar por el momento problemas de consideración



CASETA

032_La Fresneda 7-INM-TER-027-108-002-1_4

Ubicación: La Fresneda – La Chulara

UTM 31 E: 250585 N: 4534384

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: muy próxima al santuario de Nuestra Señora de Gracia, se encuentra en una zona de monte, con restos de terrazas de cultivo en piedra seca

Orientación: sur

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Descripción: es una construcción de tipología muy similar al cercano refugio (031), pero de mayores dimensiones.

De planta rectangular, está construida con aparejo de mampostería en seco, a dos caras.

Uno de sus lados largos está totalmente abierto, flanqueado por piezas de piedra de mayor tamaño y regularidad que cierran los extremos de la pared.

En la parte superior de uno de sus lados cortos se abre una pequeña ventanita cuadrangular, con losa plana en la base y el remate.

De la inclinación de los muros puede deducirse que estaría cubierta a un agua, que vertería hacia el frente donde está situado el hueco de acceso. Sobre el terreno, en su parte trasera, hay un considerable amontonamiento de losas, que pueden proceder de la cubierta.

Estado de conservación: ruina. Ha perdido la cubierta, sus muros perimetrales han comenzado también a perder materiales en su parte superior



MASET CON CORRAL

033_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-034

Ubicación: La Fresneda – La Chulara

UTM 31 E: 250451 N: 4533618

Altitud: 636

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Masetes

Entorno: se halla en una pequeña elevación, no cultivada, situada en el extremo de un gran campo de olivos

Orientación: sureste

Material: piedra arenisca

Técnica: mixta: piedra en seco y uso ocasional de argamasa de cal (en la fachada del sector más antiguo de la construcción)

Planta: rectangular

Cubierta: a dos aguas, con losa sobre forjado de madera

Cronología: 1888 (con obra de ampliación posterior, en el siglo XX)

Dimensiones (caseta original): 3,90 x 5,40 m

Dimensiones (corral añadido): 3,50 x 5,40 m

Descripción: se trata de una antigua caseta de planta rectangular que con posterioridad fue recreada y ampliada con el fin de añadirle un segundo espacio de corral o cuadra. En la actualidad es un edificio de mediano tamaño, de planta rectangular, dividido transversalmente por un muro en dos zonas independientes, una para la estancia de personas y otra para los animales.

El perímetro de la caseta original parece corresponder al de la actual zona de estancia para personas y su trazado primitivo es todavía muy visible. Por su aspecto y tipología es muy similar a las casetas rectangulares abovedadas de finales del siglo XIX relativamente frecuentes en el término de La Fresneda, en zonas como la ribera del Matarraña o la val del Molino. Como estas, debió de estar cubierta a dos aguas (quizás con losa), a una altura considerablemente inferior a la actual.

En la fachada de la zona de estancia humana pueden verse todavía los rasgos de la caseta primitiva: piedra muy irregular con grandes bloques en las esquinas, que alternan la disposición a soga y a tizón, y puerta adintelada en la zona central, con un dintel monolítico cuya parte superior está tallada en ángulo y cuyo frente ostenta la inscripción “AÑO 1888”.

Con posterioridad, se le añadió un segundo cuerpo de las mismas dimensiones por un lateral y se dotó a ambos cuerpos de una única cubierta a dos aguas, lo que obligó a desmontar la cubierta original y recrear considerablemente la mitad izquierda de la parte antigua con el fin de soportar la nueva cubierta.

En la actualidad solo queda en pie la parte antigua. En su interior se puede ver cómo los pares del forjado, muy juntos, partían de la pared central de separación entre estancia y corral; dada su larga tendida, estaban reforzados por una pareja de vigas ventreras a mitad de su trazado.

La zona dedicada a corral o cuadra se encuentra hundida y tiene el muro frontal parcialmente derruido. Debió ser un espacio unitario, con acceso a través de un gran vano adintelado.

Estado de conservación: ruina parcial. La zona de corral tiene la cubierta totalmente hundida y los muros perimetrales parcialmente derruidos. La dedicada a ocupación humana no parece presentar por el momento problemas de consideración

Construcciones relacionadas: el montículo en el que está ubicada cuenta con un drenaje subterráneo, con salida por una ancha boca rectangular abierta en un murete de refuerzo de su terreno perimetral



DRENAJE DE UN BANCAL / PARED

034_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-035

Ubicación: La Fresneda

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas – Arquitectura agrícola

Tipología: Conducciones de drenaje

Entorno: se encuentra junto al camino que conduce al santuario de Nuestra Señora de Gracia.
Se trata del hueco final de vertido de una conducción de drenaje que desciende a lo largo de una pendiente aterrazada con cultivos

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: se trata de la boca de salida de una conducción de drenaje de un cultivo abierta en la parte alta de una pared de contención de gran interés.

El tramo en el que está ubicado el drenaje tiene algo más de 3 m de altura y resulta interesante tanto por el tamaño y la regularidad del paramento como por la calidad de la obra. Se trata de grandes bloques de arenisca muy regulares que en algo más de los primeros tercios del muro se disponen de canto, verticalmente, y a tizón.

En el tramo superior, donde se encuentra la conducción, se produce un retranqueo de unos 10 cm y se colocan piezas más gruesas y bajas. Remata la obra una hilera de grandes mampuestos planos.

La salida de la conducción se abre en en este tramo alto, rasgo poco habitual que puede corresponder a la escasa profundidad a la que discurre la conducción (frecuente en las pendientes poco inclinadas). Es un hueco rectangular horizontal delimitado por bloques planos a los lados y una losa en la parte superior; en la inferior se coloca una losa que sobresale unos 20 cm del frente de la pared, para evitar la caída directa de agua sobre la obra en piedra.

Estado de conservación: bueno



CASETA

035_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-036

Ubicación: La Fresneda – Cremadalls

UTM 31 E: 254462 N: 4532620

Altitud: 494

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en el extremo superior de un campo actualmente yermo, con restos de un posible cultivo de almendros. Apoya en la base de una pequeña colina que en su momento también estuvo parcialmente aterrazada

Orientación: sureste

Material: piedra arenisca

Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa

Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda de medio cañón y roca natural

Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa cubierta por capa de tierra

Dimensiones (interiores): 3,15 x 4,80 m. Altura interior de la bóveda: 2,50 m

Cronología: 1884

Descripción: la construcción apoya en un bancal de arcilla de cuya parte superior sobresale una gran losa de arenisca ligeramente inclinada. La pared de arcilla será utilizada como muro trasero de la casera, mientras que la losa servirá como cubierta del segundo tramo de la construcción.

La caseta tiene planta rectangular. Está realizada con mampostería de arenisca a dos caras: la exterior generalmente asentada en seco y la interior con argamasa de barro, que se utiliza también para revocar parcialmente algún tramo. Hay sillares de cantería de gran tamaño tallados a puntero en una de las esquinas.

La puerta está situada en el centro de uno de los lados cortos, orientada al sureste. Es también una obra de calidad, coronada por una pieza monolítica de arenisca que ha sido tallada por sus laterales y por su parte inferior para darle aspecto de arco rebajado; apea sobre jambas

también de cantería (una pieza cúbica en cada extremo y un gran bloque paralelepípedo en la parte central). Todas estas piezas han sido talladas a puntero.

A la derecha de la puerta se abre una estrecha ventana rectangular, cerrada en su parte superior a modo de dintel por una losa de arenisca cuyo frente ha sido ligeramente picado para conseguir un cierto aspecto de tosco arco.

El interior está dividido en dos sectores (para personas y caballerías) por un pesebre construido transversalmente en la parte central. Es una obra rectangular, de mampuestos de gran tamaño, con abundante argamasa.


La mitad delantera está cubierta por bóveda de medio cañón, a base de losas dispuestas de canto, que arranca a una altura aproximada de un metro.

La mitad trasera está cubierta por la roca natural. En ese tramo la parte alta de los muros sufre un ligero retranqueo para adaptarse a la anchura de la roca.


Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en el extremo opuesto del campo hay un pozo cubierto con cúpula que resultó imposible de fotografiar debido al exceso de vegetación. En sus proximidades hay numerosas terrazas abancaladas, sin características especialmente reseñables

Alzado. Sección transversal

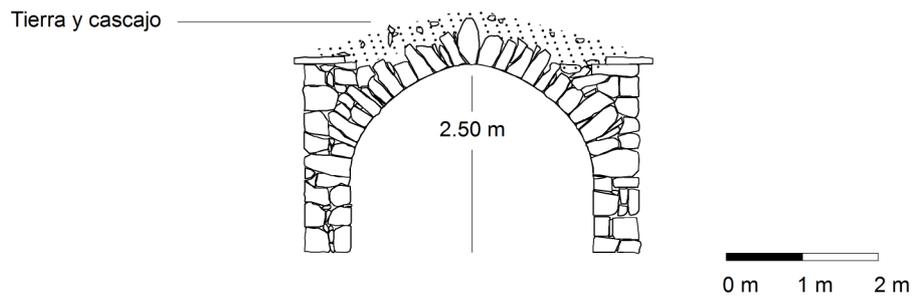

Planta

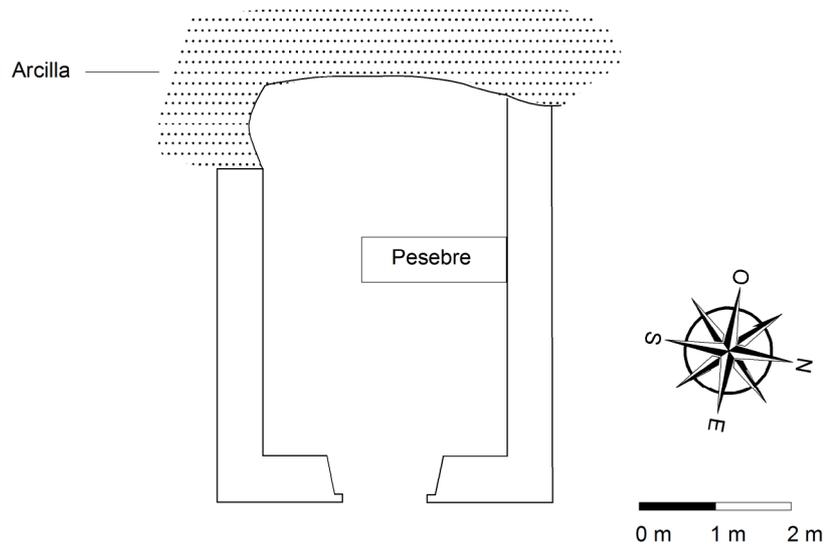



REFUGIO

036_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-037

Ubicación: La Fresneda – Cremadalls

UTM 31 E: 254563 N: 4532484

Altitud: 496

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en una ladera, ahora con arbolado natural, que estuvo aterrizada. Se encuentra al nivel de uno de los bancales, cuyo extremo se prolonga hasta el muro de la caseta. El muro situado frente a ella, a nivel inmediatamente inferior, está ligeramente sobreelevado mediante una hilada de mampuestos colocados en punta que sobresalen del nivel del terreno, de modo que delimitan el espacio previo a la entrada de la caseta.

Orientación: este

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: irregular (tendente al rectángulo, con las esquinas redondeadas)

Cubierta: un corto tramo con cubierta plana de losas; el resto, roca natural

Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa cubierta por capa de tierra

Descripción: está adosada a un bancal de arcilla, del que sobresale una gran roca arenisca ligeramente inclinada, que sirve como cubierta de una buena parte del espacio interior de la caseta; la pared arcillosa cierra la caseta por ese lado, sustituyendo al muro trasero.

Tiene planta aproximadamente rectangular, con las esquinas redondeadas. Está construido con aparejo de mampostería en seco, bastante irregular, cuyas mejores piezas se reservan para las esquinas y los laterales del vano de acceso.

La puerta de acceso se encuentra en uno de los lados largos. A modo de dintel tiene una enorme losa plana, que apea sobre sendas losas también planas, ligeramente salientes que se disponen en la parte superior de las jambas.

En el interior, el primer tramo estaba cubierto mediante grandes losas. Los dos tercios traseros lo estaban con la roca natural del terreno, que se va inclinando hacia el fondo, con la consiguiente reducción de altura del espacio interior.

Junto a ella termina un bancal, que tiene una corta prolongación en escuadra para enlazar con la caseta. Está hecho con mampuestos sensiblemente más grandes e irregulares que los utilizados para la caseta.

En sus proximidades y en su interior hay restos de colmenas antiguas. Pudo servir para alojar colmenas tras caer en desuso como refugio agrícola.

Estado de conservación: en ruina. Toda la parte construida de la cubierta se ha hundido.

Construcciones relacionadas: bancales. Está muy próxima a la caseta 035 y a un pozo abovedado.



BANCAL ESCALONADO

037_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-038

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 253278 N: 4536533

Altitud: 461

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Bancales

Entorno: se encuentra en la base de una ladera abancalada; es el más alto de todos los bancales que componen el conjunto aterrazado

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: espectacular bancal de casi 6 m de altura y frente escalonado en tres niveles, de alturas desiguales, con un retranqueo de unos 15 cm en cada uno de ellos. Hay un tramo, de

unos 4 m de longitud, ligeramente saliente respecto al resto de la pared y dividido en 4 niveles escalonados; en este caso los cuatro niveles tienen aproximadamente la misma altura y no coinciden con los del resto del bancale. Este tramo parece haber sido reconstruido tras una rotura.

La funcionalidad del escalonamiento parece ser aumentar la solidez y estabilidad de las paredes en el caso de taludes altos y con un grado importante de inclinación, ya que en casos así una obra totalmente corrida resultaría más inestable. Según otros testimonios recogidos en el curso de este trabajo, corresponderían a bancales reconstruidos, pero en este ejemplo parece que esta explicación solo sería aplicable a un tramo.

Estado de conservación: bueno



REFUGIO

038_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-039

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 252977 N: 4536700

Altitud: 459

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: está situado en la parte alta de una ladera aterrazada. Una estrecha faja de terreno llano ante la boca del abrigo ha sido reforzada mediante una pequeña pared de mampostería

Orientación: sur (boca)

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: irregular

Cubierta: roca natural

Descripción: refugio semirrupestre construido en la base de un afloramiento de arenisca, aprovechando un abrigo natural con un gran resalte que crea un espacio cubierto irregular.

Este espacio se ha cerrado con obra solamente por uno de sus lados, el oeste, mediante un muro de trazado ligeramente curvo. Este está construido en mampostería pequeña notablemente irregular. Se han reservado mampuestos grandes y planos, de forma más o menos cuadrada, para el extremo exterior, donde se han apilado verticalmente sin trabar adecuadamente con el resto de la pared, que actualmente se ha venido abajo precisamente en ese punto.

Sobre la roca que sirve como cubierta puede verse un amontonamiento de piedra que no parece natural y cuya posible función desconocemos.

Debido a la sencillez de la obra, está más cercano tipológicamente a los *paravents* que a las casetas propiamente dichas, a pesar de estar dotado de una cubierta natural.

Estado de conservación: en proceso de ruina. Un sector de la pared de algo más de 1 m de longitud, en la zona de unión entre la pared propiamente dicha y su extremo de cierre, se ha venido abajo.



COVETA DEL LA TOLEDANA

039_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-040

Ubicación: La Fresneda – Las Sardanas

UTM 31 E: 252357 N: 4536559

Altitud: 467

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas

Tipología: Fuente

Entorno: se encuentra en la base de una ladera aterrazada, con bancales originalmente cultivados sobre ella.

Orientación: norte

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Dimensiones. Fondo: 1,80 m. Anchura máxima interior: 2,70 m. Altura máxima interior: 1,90 m

Descripción: manantial, probablemente procedente de las aguas drenadas en los campos situados sobre ella, que mana en el interior de un abrigo natural de arenisca.


El frente de este abrigo ha sido cerrado mediante un muro de mampostería en seco, de trazado ligeramente curvo, en cuya parte central se ha dejado abierto un hueco de acceso, que queda coronado por la roca natural del saliente. El aparejo es notablemente irregular, con grandes piezas en los laterales del hueco.

El interior es un espacio irregular, con forma aproximadamente arriñonada.


Estado de conservación: bueno. El exceso de vegetación dificulta el acceso a su interior.

Construcciones relacionadas: bancales de mampostería de arenisca en la ladera superior.


Planta

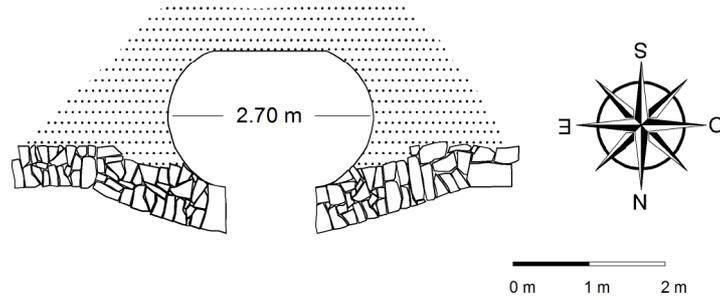

Frente. Alzado

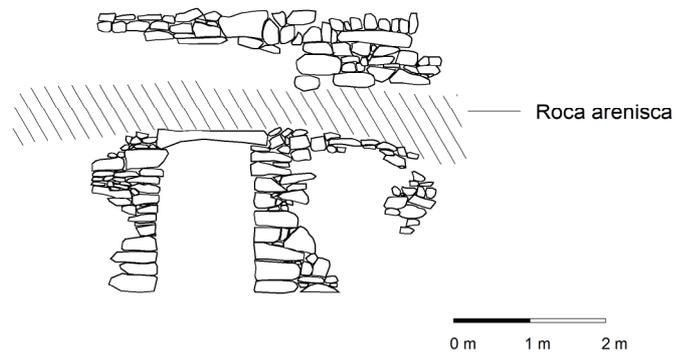

Alzado. Sección transversal

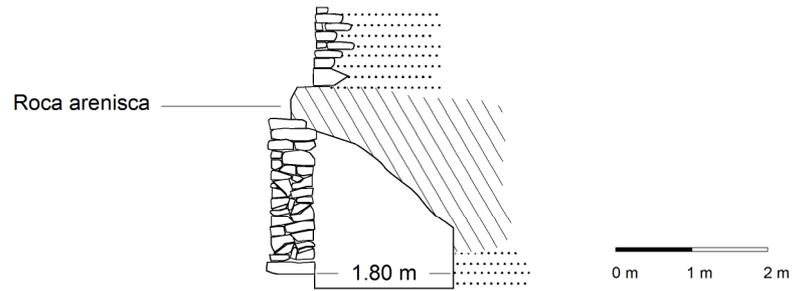

CASETA

040_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-041

Ubicación: La Fresneda – Las Sardanas – Barranco de los Canales

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco (en la zona no reformada y alterada)

Planta: rectangular

Cubierta: bóveda de medio cañón

Descripción: es una caseta abovedada de planta rectangular que tiene adosada por su parte trasera una construcción de menor tamaño, de planta cuadrangular, que probablemente estuvo destinada a cuadra para las caballerías.

La caseta se encuentra muy restaurada y transformada, pero parece haber sido una construcción de una tipología muy habitual en el término de La Fresneda (ribera del Matarraña, val del Molino, Cremadalls: por ejemplo, las casetas 021 y 035), datable en las últimas décadas del siglo XIX: casetas rectangulares, con portadas adinteladas con bloques monolíticos, cubiertas con bóveda de cañón al interior y con losa a dos aguas o tierra al exterior.

En este caso, en época relativamente reciente debió de desmontarse toda la cubierta exterior y todos sus paramentos, tanto exteriores como interiores, fueron enlucidos con cemento. También es posible que se eliminara el dintel original.

Hoy es solo visible una puerta adintelada de acceso, descentrada en uno de sus lados cortos; el trasdós de la bóveda de medio cañón, también enlucida; y una pequeña ventana adintelada en la parte trasera.

Permanece sin modificar, aunque en estado de ruina parcial, el cuerpo construido adosado por la parte trasera con posible función de cuadra. Se trata de un añadido poco usual, que confiere cierto interés a este conjunto, ya que las caballerías solían albergarse también en el interior de las casetas.

De menores dimensiones, tiene también planta rectangular. Está realizado con mampostería en seco de irregulares piezas de arenisca, con enormes piezas reservadas para los rincones. Ha perdido su cubierta.

Estado de conservación: la caseta se encuentra muy alterada, la cuadra está en proceso de ruina.



CASETA

041_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-041

Ubicación: La Fresneda – Las Planas – La Fontanela

UTM 31 E: 254621 N: 4535352

Altitud: 477

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en la confluencia de dos vales, junto a unos campos actualmente dedicados a cereal

Orientación: suroeste

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda de medio cañón rebajada

Cubierta (exterior): piedra menuda y tierra

Dimensiones (interiores). Anchura interior máxima: 3,55. Profundidad. 4,25 m. Altura interior máxima: 2,60 m

Descripción: se encuentra encajada entre un afloramiento de arenisca y elevaciones arcillosas de modo que todos sus muros se apoyan en el terreno natural.

De planta rectangular, está totalmente abierta por uno de sus lados cortos en un gran arco rebajado, correspondiente al extremo de la bóveda rebajada del interior; está realizada con losas planas dispuestas de canto.

Ante las jambas del acceso hay actualmente sendos cuerpos contruidos, uno de los cuales cierra parcialmente el vano, que parecen un refuerzo elevado con posterioridad. En esta zona los mampuestos han sido rejuntados con cemento.

Estado de conservación: bueno. Parcialmente restaurada con cemento en la zona de acceso



CASETA DE MARI CARMEN

042_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-043

Ubicación: La Fresneda

UTM 31 E: 253656 N: 4533825

Altitud: 512

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en el margen de un campo dedicado a olivos, en las proximidades del núcleo

Orientación: sureste

Material: piedra arenisca

Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa

Planta: irregular

Cubierta: bóveda esquifada (cuerpo de acceso) y roca natural (interior de la caseta propiamente dicha)

Dimensiones. Altura interior de la bóveda del porche de acceso: 2,70 m

Cronología: 1806

Descripción: construcción de gran interés por su singularidad, monumentalidad y calidad constructiva, además de ser la caseta más antigua que se ha documentado en la comarca.

En esencia se trata de un conjunto compuesto por dos zonas muy bien delimitadas: una pequeña cueva natural, que se ha habilitado como caseta simplemente cerrando con obra en piedra un pequeño hueco en uno de sus frentes, y un espacio de acceso previo que se ha añadido a modo de porche ante la boca de entrada de la cavidad natural.

El frente sureste, en el que se encuentra el porche de acceso al conjunto, presenta al exterior exclusivamente la pared frontal del porche, que se prolonga por la izquierda con el pequeño lienzo construido para cerrar el hueco de la cavidad natural. Se abre hacia el exterior con un elevado vano cerrado por un arco de medio punto, cuyas dovelas están realizadas mediante losas dispuestas de canto. Este espacio de acceso tiene en el interior una planta curva, a modo de corredor, que va cubierto con una bóveda esquifada asentada también en seco (todo este espacio abovedado iría cubierto al exterior por una capa de tierra, sobre la que actualmente ha crecido vegetación de matorral). A lo largo de uno de los muros curvos de este porche se dispone un banco realizado mediante varias hiladas de piedra, rematadas por grandes losas que sirven como asiento.


Al fondo del porche se encuentra el acceso a la caseta propiamente dicha. Es un vano adintelado realizado mediante piezas de cantería trabajadas a puntero. El dintel es un gran bloque de piedra cuya parte superior está tallada en curva (a modo de "tímpano") y en cuyo frente hay una inscripción incisa con la fecha "AÑO 1806" acompañada por una cruz, ambas enmarcadas por un óvalo. Apea sobre jambas de sillares, que alternan la disposición vertical y horizontal.

El interior de la caseta es un espacio pentagonal de lados irregulares, con las paredes naturales reforzadas mediante muros de piedra invisibles desde el exterior. A lo largo del muro del fondo se extiende un banco corrido realizado mediante tierra compactada, cuyo frente se ha cerrado mediante losas dispuestas verticalmente.


En otro de sus lados se abre un pasadizo cuyos muros van estrechándose en altura, revestido por obra en piedra. Conduce a un pequeño hueco natural irregular que pudo ser utilizado como fresquera.

Estado de conservación: bueno

Frente. Alzado

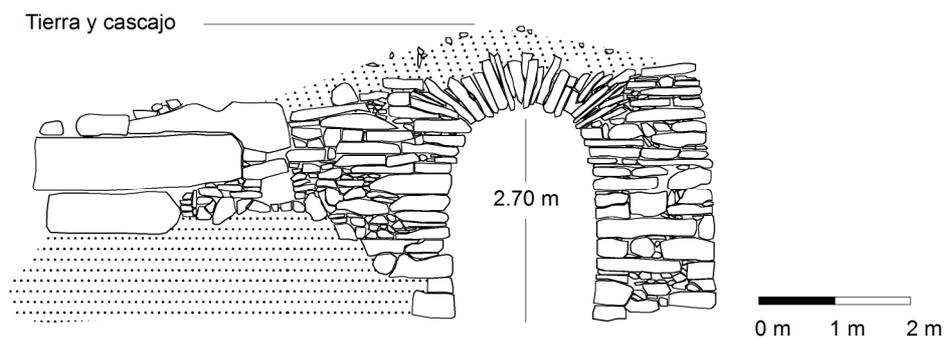

Planta

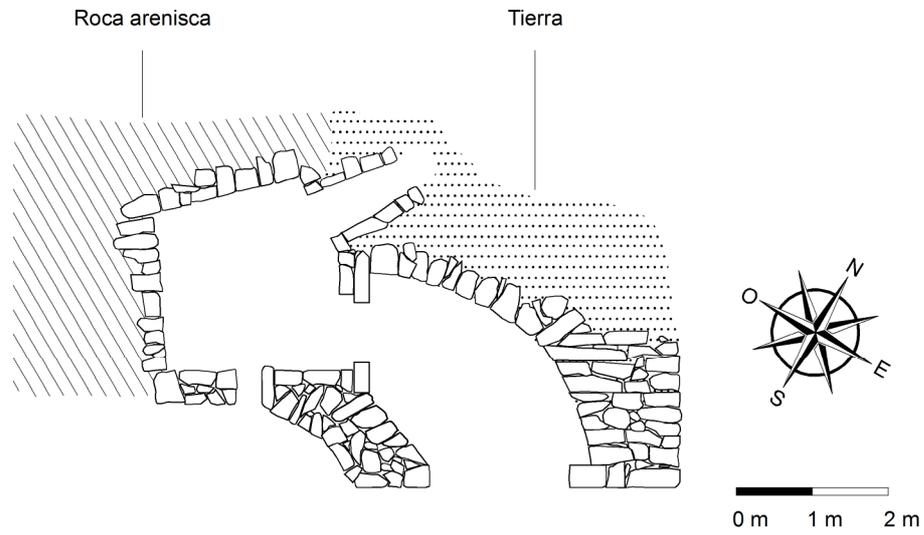

MURO DE UN CAMINO

043_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-044

Ubicación: La Fresneda

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación

Tipología: Muros de caminos

Entorno: se encuentra en las proximidades del núcleo. Separa un antiguo camino de los campos de almendros colindantes

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: se conserva el muro de delimitación del camino en uno de sus lados. Está realizado a una única cara, con mampuestos de arenisca muy planos y de tamaños heterogéneos, con piezas de mayores dimensiones y (en algunos casos) de forma aproximadamente triangular colocadas en *rastell* en la parte superior.

En el lado opuesto del camino hay simplemente una hilada de piedras relativamente grandes hincadas en el suelo.

Estado de conservación: parcialmente desaparecido, se conserva un pequeño tramo



ESCALERA

044_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-045

Ubicación: La Fresneda

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación – Arquitectura agrícola

Tipología: Escaleras

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: está situada en un bancal de aproximadamente 2 m de altura, realizado con piezas de mampostería bastante regulares, muchas de las cuales presentan en el tramo que rodea la escalera señales de haber sido talladas a pico.

Se sitúa en un retranqueo de la pared, de poco más de 50 cm de profundidad. Cada peldaño está realizado mediante una única piedra paralelepípedica, que va disminuyendo de longitud conforme se asciende.

Estado de conservación: bueno



CASETA

045_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-046

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras – Serra Forques

UTM 31 E: 252726 N: 4534146

Altitud: 635

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en el margen de un campo dedicado a olivos

Orientación: este

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: circular

Cubierta (interior): cúpula

Cubierta (exterior): tierra

Dimensiones. Diámetro interior máximo: 3,40 m. Altura de la cúpula: 2,50 m

Descripción: caseta de planta circular abierta con un vano en arco rebajado, realizado mediante losas dispuestas de canto.

Su interior está cubierto con cúpula, a base de piezas muy delgadas de piedra, que van ascendiendo en forma de espiral hasta cerrar la cubierta por la parte superior.

Al exterior se cubre con tierra, creando un saliente muy poco pronunciado.


Según informaciones recogidas, a pesar de encontrarse junto a un campo de olivos, se trataba de un refugio de pastor.

Estado de conservación: bueno


Construcciones relacionadas: en sus proximidades se encuentra el *povet* 046.



Sección. Alzado

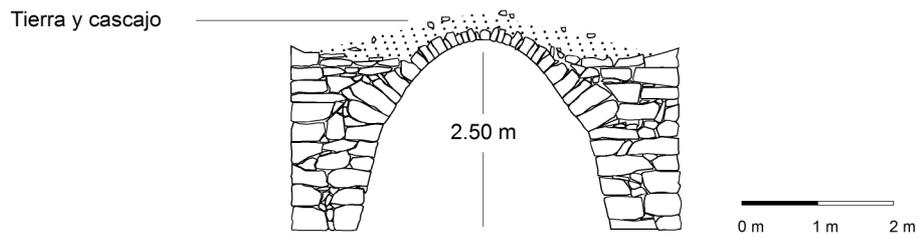

Planta

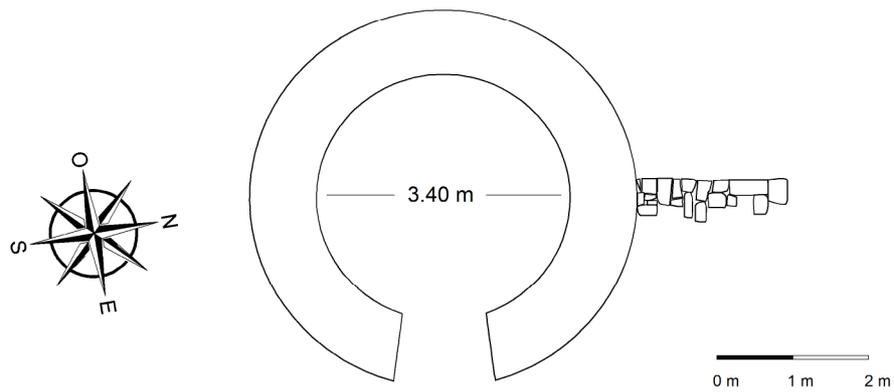

POVET

046_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-047

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras – Serra Forques

UTM 31 E: 252752 N: 4534280

Altitud: 625

Categoría funcional: Infraestructura hidráulica

Tipología: Pozos

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: se trata en realidad de un aljibe que almacena agua de lluvia que desciende por escorrentía.

El depósito de agua está excavado bajo un gran afloramiento de arenisca, ante el cual se construye un recinto cerrado a base de grandes piezas de mampostería. En la parte superior del afloramiento rocoso se ha excavado un canalillo, que conduce el agua de lluvia hacia el interior.

En el interior las paredes de tierra se han revestido con un muro de mampostería. En uno de sus lados, orientado hacia el bancal inferior, se ha abierto un sobrado cuadrangular, enmarcado por losas dispuestas de canto.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en sus proximidades se encuentra la caseta 045.



TANCAT DEL PETONET

047_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-048

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras – Serra Forques

UTM 31 E: 252612 N: 4533880

Altitud: 636

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Cercados

Entorno: junto al cercado discurre un camino ganadero

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: es un gran cercado que delimita y protege un campo con almendros, con la finalidad de impedir el acceso al ganado.

De algo más de 1 m de altura, está realizado con mampostería muy menuda, sobre las que se coloca una hilada superior de grandes losas, en algunos casos de forma aproximadamente triangular, dispuestas de canto, en *rastell*.

Estado de conservación: un pequeño tramo del cercado se encuentra derruido.



CASETA

049_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-050

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras – Racó de Mars

UTM 31 E: 252592 N: 4534107

Altitud: 587

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en la margen de un campo de olivos

Orientación: sur

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: circular

Cubierta (interior): falsa cúpula

Cubierta (exterior): tierra

Descripción: situada en un terreno en pendiente, apoya por el lado más bajo en una roca de arenisca. Construida a dos caras con mampostería muy irregular y relleno de guijarros.

De planta circular, se abre al exterior mediante arco de medio punto realizado con losas dispuestas de canto, que apea sobre jambas de grandes piezas de mampostería.

El espacio interior está cubierto mediante una falsa cúpula, realizada por aproximación de hiladas mediante losas planas, cada una de las cuales entra unos 10 cm respecto a la inferior.

Estado de conservación: bueno



REFUGIO

050_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-051

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Refugios

Entorno: se encuentra en la margen de un campo de almendros

Orientación: este

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: irregular

Cubierta: roca natural

Descripción: refugio semirrupestre que ha sido construido aprovechando un afloramiento natural de arenisca muy inclinado.

Simply se ha realizado obra de mampostería para cerrar uno de sus lados y proteger mínimamente el interior. Se trata de una construcción a dos caras, a base de mampuestos pequeños e irregulares con relleno de guijarros, cuyas mejores piezas se reservan para el extremo de la obra, donde alternan las hiladas a soga y a tizón.

Estado de conservación: bueno



CASETA

051_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-052

Ubicación: La Fresneda – Racó de Febrer

UTM 31 E: 242452 N: 4533400

Altitud: 634

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en la margen de un campo de olivos

Orientación: sur

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Cubierta: plana, ligeramente inclinada, con losas sobre vigas de madera. Sobre las losas, capa de tierra

Dimensiones: 4 x 3 m


Descripción: apoya en un talud, continuando un bancale de no excesiva altura. En su parte trasera se apoya en una gran roca de conglomerado, que sustituye la pared de ese lado.

De planta aproximadamente rectangular, tiene una abertura de acceso en uno de sus lados largos, adintelada con viga de madera.

El forjado de cubierta es de gruesas ramas hincadas directamente en la parte superior de los muros, sobre las que se disponen grandes losas.

Estado de conservación: en proceso de ruina, una parte significativa de la cubierta se ha hundido.

Planta

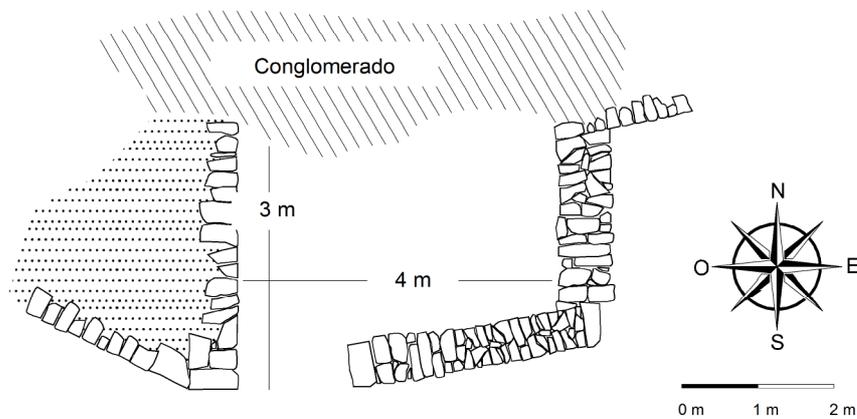



CASETA

052_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-053

Ubicación: La Fresneda

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en la margen de un campo de olivos, muy próxima al povet del Resol

Orientación: sureste

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Cubierta: a un agua, con losa sobre forjado de vigas de pino

Descripción: apoyada en un bancal por uno de sus lados cortos, es una caseta de planta rectangular totalmente abierta por su frente sur.

Sus lados cortos tienen diferente altura, ya que la cubierta a un agua estaba colocada transversalmente al eje de la caseta y las vigas, que eran de ramas de pino, estaban dispuestas de una pared lateral a otra. Estaba cubierta con losas, aunque solo se conservan las situadas en los extremos del tejado, sobre los muros laterales.

Los muros, realizados a dos caras, están levantados con piezas muy irregulares de mampostería.

Estado de conservación: en proceso de ruina. Ha perdido la cubierta.



POVET DEL RESOL

053_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-054

Ubicación: La Fresneda

UTM 31 E: 251548 N: 4533291

Altitud: 619

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas

Tipología: Pozos

Entorno: se encuentra en una zona de monte, con ocasional presencia de campos de cultivo, pero en principio dedicada sobre todo al ganado. Puede haber estado destinado al abrevado de ganado

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: de forma aproximadamente oval, se encuentra totalmente colmatado y cubierto de vegetación. Únicamente se conservan, en una parte de su perímetro, las losas hincadas verticalmente que lo delimitaban.

En uno de sus extremos se conserva una pila cuadrangular excavada en un bloque de piedra. Por sus pequeñas dimensiones, más que un abrevadero, parece tratarse de una “salera”, los pequeños depósitos de piedra tallada donde se disponía la sal que el ganado necesitaba consumir periódicamente.

Estado de conservación: ruina.

Construcciones relacionadas: en esa zona de monte, a no excesiva distancia, hay otras construcciones vinculadas con el ganado, como la *cova* de Marco o una caseta cupulada de pastor



COVA DE MARCO

054_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-055

Ubicación: La Fresneda

UTM 31 E: 251134 N: 4533403

Altitud: 605

Categoría funcional: Arquitectura ganadera

Tipología: Corral rupestre

Entorno: en una ladera, bajo una pared de arenisca. Se encuentra en zona de monte, aunque a sus pies se extiende una hondonada con campos de cultivo

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco, con uso muy ocasional de argamasa de cal en algunos vanos y esquinas

Dimensiones. Anchura de la boca: 18,30 m. Fondo máximo: 11,10 m

Descripción: por sus grandes dimensiones y la presencia de algunos elementos arquitectónicos inusuales en obras de este tipo, se trata de uno de los más monumentales e interesantes corrales rupestres de la comarca.

Se aprovecha una gran cueva abierta bajo un afloramiento de arenisca para cerrar su frente mediante una larga pared con trazado ligeramente curvo. Se trata de una pared a dos caras, a base de mampuestos relativamente regulares y planos, con relleno de barro y guijarros.


El vano de acceso debía abrirse en la zona central de la pared, parte que se encuentra totalmente caída. Sí se conserva, en el lado derecho del hueco central, una inusual hilera de ventanas. Se trata de 6 vanos, a muy escasa distancia unos de otros. Dos de ellos son ventanas de mayor tamaño, y disponen en la parte central del hueco de un madero vertical a modo de “parteluz”. Los cuatro vanos restantes, dos en los extremos y otros dos entre las ventanas de mayor tamaño, son muy estrechos, apenas una rendija vertical a modo de saeteras. Todos ellos están en general delimitados por losas, especialmente en su parte superior.

En el interior, en una de las esquinas, se conservan los restos de un habitáculo destinado al pastor, rasgo que tampoco suele ser habitual. Se conservan dos muros, dispuestos en escuadra, con un hueco en la parte central del más largo donde se debía ubicar el acceso. En el interior de este espacio, en el muro de cierre del abrigo, se abre una hornacina cuadrangular que debió servir como aparador.

Estado de conservación: en proceso de ruina. La parte central del muro de cierre, con los fragmentos de lienzos que flanqueaban el vano de acceso, está hundida. También algunos puntos de los muros restantes han comenzado a perder algunas piezas en su parte superior. Por lo que se refiere al habitáculo interior, uno de los muros se encuentra parcialmente arrasado.

Construcciones relacionadas: en esa zona de monte, a no excesiva distancia, hay otras construcciones relacionadas con el ganado, como una caseta cupulada de pastor o, con más dudas respecto a su funcionalidad exacta, el *povet* de Resol.

Planta

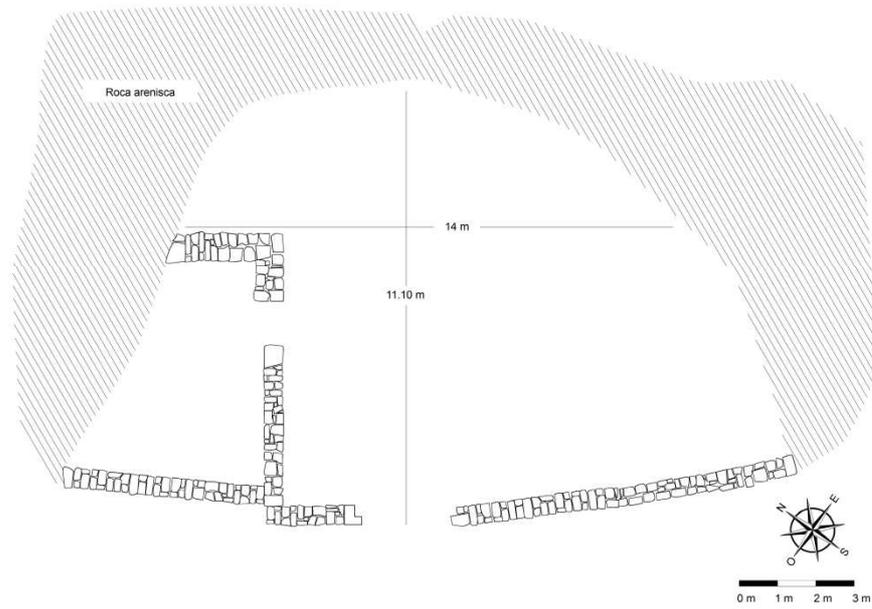

CASETA

056_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-057

Ubicación: La Fresneda

UTM 31 E: 250970 N: 4533815

Altitud: 610

Categoría funcional: Arquitectura ganadera – Ocupación temporal

Tipología: Caseta

Entorno: en zona de monte relativamente alejada del pueblo, con ocasional presencia de campos de cultivo, pero en principio dedicada sobre todo al ganado.

Orientación: sureste

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: semicircular, peraltada

Cubierta (interior): cúpula

Cubierta (exterior): capa de tierra

Dimensiones (interiores). Anchura máxima: 3,30 m. Fondo máximo: 2,70 m. Altura de la bóveda: 2,90 m

Descripción: se trata de una construcción de planta semicircular, cuyos brazos avanzan ligeramente algo más de la mitad del diámetro del círculo, siendo interrumpidos por una pared recta de cierre.

Está levantada en mampostería de arenisca, a dos caras, rellena de guijarros. La parte superior del muro está enrasada mediante una hilada de losas planas.

La puerta se abre en el frente recto, en arco de medio punto ligeramente irregular, realizado mediante mampuestos dispuestos de canto y calzados con numerosas falcas. Sobre el hueco de la cubierta sobresalen ligeramente las losas de la hilada de remate del muro, con el fin de evitar la entrada de agua.

Al interior está cubierta por una magnífica cúpula que arranca a una altura de 1,60 m. Su primer tramo se va construyendo en progresiva curva ascendente mediante losas planas, mientras que a partir de cierto punto las losas se colocan verticalmente y ascienden en disposición helicoidal.


En una de las paredes se abre una pequeña alacena cuadrangular, delimitada mediante losas planas.

Según testimonios recogidos en el curso de este trabajo, se trataba de un refugio de pastor.


Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en esa zona de monte, a no excesiva distancia, hay otras construcciones relacionadas con el ganado, como la cova de Marco.

Sección. Alzado

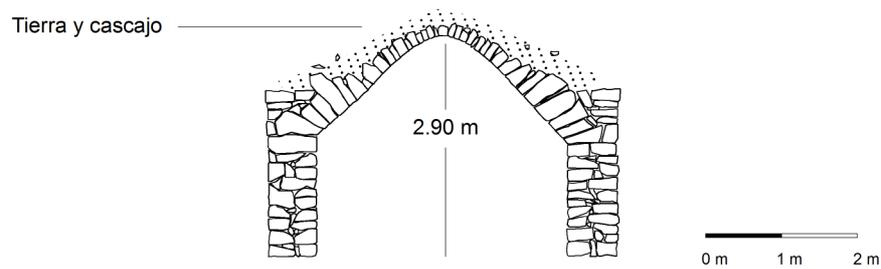

Planta

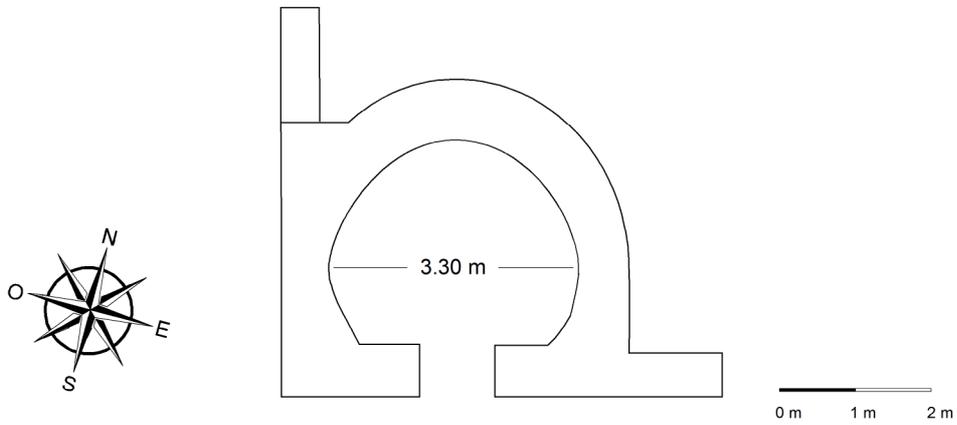

CASETA

057_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-058

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras

UTM 31 E: 252153 N: 4533506

Altitud: 624

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Caseta

Entorno: en la confluencia de una ladera abancalada de acusada pendiente con una val de menor inclinación, aunque también abancalada, ambas dedicadas a olivos

Orientación: suroeste

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda

Cubierta (exterior): a dos aguas de escasa inclinación, con piedra menuda y tierra

Dimensiones (caseta): 2,60 x 3,60 m. Altura máxima bóveda. 2,30 m

Descripción: apoyada por uno de sus lados en una pared de arenisca sobre la que se eleva un bancal construido, es una caseta de planta rectangular con un añadido cuadrangular en la parte delantera, ante la puerta, que parece de construcción posterior.

La caseta está construida con losas grandes y relativamente regulares que tratan de alinearse en hiladas. El muro lateral presenta un retranqueo de unos 5 cm a una altura aproximada de 1,50 m, que coincide con el arranque de la bóveda.

La puerta se abre en la parte central de uno de sus lados cortos. El hueco está cerrado por una pieza monolítica de piedra que se ha tallado en curva, a modo de arco rebajado. Apea en jambas de cantería, cuyas piezas, de distintas dimensiones, alternan la disposición vertical y horizontal.

Al interior la bóveda se encuentra realizada mediante mampuestos muy regulares, dispuestos de canto y alineados en hiladas, cuyo grosor disminuye hacia la parte superior de la curva de la bóveda.


El cuerpo añadido por la parte delantera, ante la puerta, muestra claramente la línea de cesura con la obra de la caseta y presenta un aparejo de menor calidad y regularidad. Es un recinto cuadrangular, abierto por el lado situado frente a la puerta, que pudo estar cubierto y destinado a albergar las caballerías.

En el municipio de La Fresneda existen numerosas casetas de planta rectangular y parecidas dimensiones, las mismas soluciones de cubierta y, sobre todo, vanos de acceso de cantería con dinteles de similar talla. Fechadas algunas de ellas epigráficamente en la década de 1880, todas parecen estar realizadas en un breve abanico temporal en el último cuarto del siglo XIX.


Estado de conservación: bueno. La pieza tallada del dintel de la puerta presenta una gran grieta.

Construcciones relacionadas: para descender a la faja donde se encuentra la caseta desde el bancal superior hay una larga y elevada rampa cuyo lateral está reforzado con obra de piedra seca. Además, se encuentra situada en la base de una ladera de estrechas fajas con espectaculares bancales de piedra.

Alzado. Sección transversal

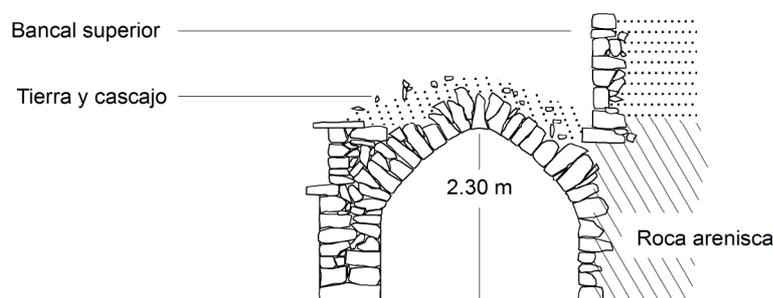

Planta

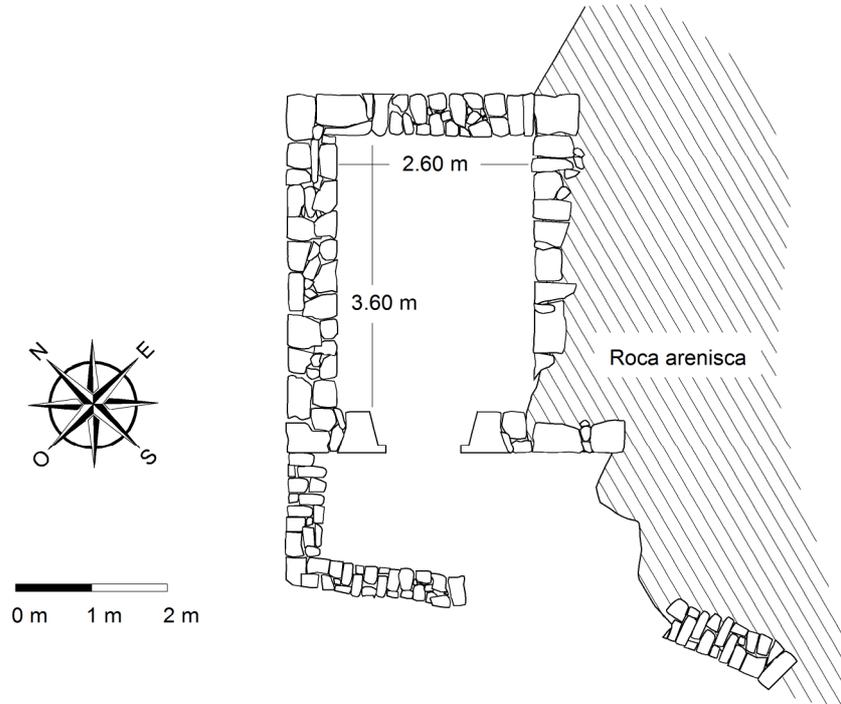

REFUGIO

058_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-059

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras

UTM 31 E: 252276 N: 4534308

Altitud: 624

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Refugios

Entorno: en la parte superior de una val abancalada, con cultivo de olivos

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Planta: irregular

Descripción: es una sencilla construcción situada en el interior de un campo de olivos que aprovecha un afloramiento de arenisca bajo el que se abre una oquedad cubierta por la propia roca.

Se ha cerrado uno de sus laterales mediante un muro en piedra seca que se prolonga hacia el exterior y que, junto con otro muro dispuesto en escuadra, configura un recinto cuadrangular ante la oquedad. La obra del muro en piedra es de factura muy tosca, con un aparejo extremadamente irregular.

De este modo queda configurado un espacio destinado sobre todo a la protección frente al viento, con una pequeña zona cubierta por la roca en uno de sus lados.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: se encuentra en la parte superior de una val aterrada con bancales en piedra seca, en cuya zona inferior está situada la caseta 057.



CASETA

059_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-060

Ubicación: La Fresneda

UTM 31 E: 251362 N: 4537213

Altitud: 477

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: en el lateral de una faja dedicada a viña

Orientación: sur

Material: piedra arenisca

Técnica: mixta piedra en seco y, en algunas zonas, piedra con argamasa (básicamente, fachada e interior)

Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda de medio cañón

Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa, revestida por una capa de tierra

Dimensiones: 3,10 x 4,85 m. Altura máxima: 2,30 m

Descripción: situada junto a un talud reforzado con obra en piedra en sus proximidades, es una caseta de planta rectangular de una gran calidad constructiva.

Está realizada con mampostería de arenisca de buen tamaño y considerable regularidad, asentada en seco por la cara exterior del muro. Hay sillares de cantería de gran tamaño en las esquinas.

La puerta está situada en el centro de uno de los lados cortos, orientada al sur. Es también una obra de calidad, coronada por un dintel monolítico de arenisca que ha sido tallado por su parte inferior para darle aspecto de arco rebajado; apea sobre jambas también de cantería. La fachada está protegida por una pequeña prolongación de las losas de la cubierta, que desempeña el papel de alero.

Destaca también la cubierta exterior, de losa y dispuesta a dos aguas, cuya pendiente está terminada en una hilada de losas planas ligeramente saliente a modo de alero, que se dispone sobre los muros laterales.


Al interior está dividida en dos zonas por un pesebre de obra totalmente revocado de cal.

También las piezas de mampostería de la bóveda de cañón están asentadas con abundante mortero, que rebosa de las juntas y da a la cubierta un aspecto parcialmente revocado.


Estado de conservación: la fachada presenta importantes grietas verticales. También las piezas de las hiladas superiores de la bóveda parecen ligeramente desplazadas.

Construcciones relacionadas: ascendiendo por la val donde se encuentra la caseta pueden encontrarse varias fajas con bancales de interés, bien por sus formas curvas o sus trazados en ángulo, por la calidad de su aparejo o por presentar tramos reparados mediante losas dispuestas verticalmente.

Sección. Alzado

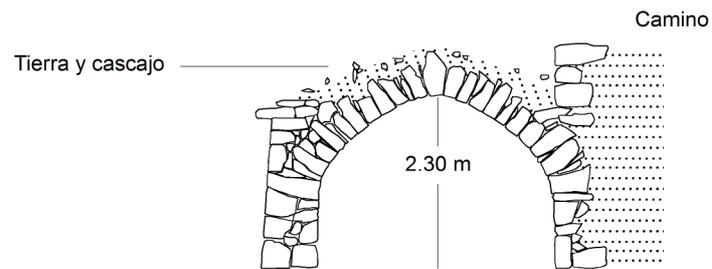

Planta

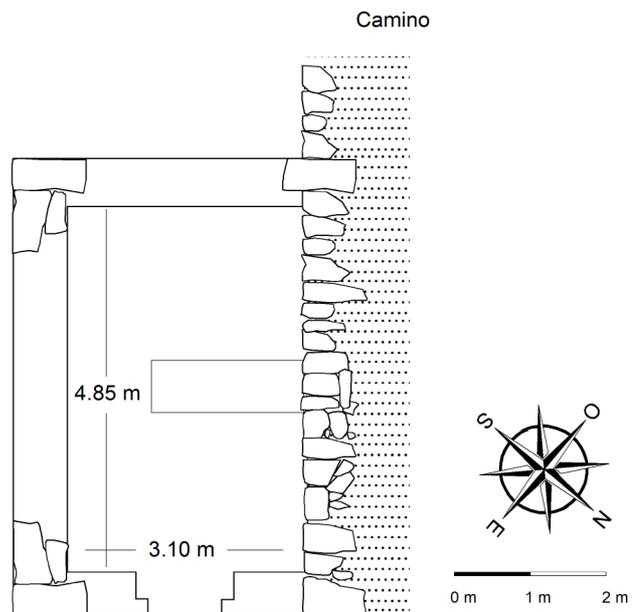



BANCALES / RAMPA

060_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-061

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Rampas – Bancales

Entorno: en una pendiente aterrazada de la huerta regada por el río Matarraña

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: se trata de un camino que desciende a lo largo de varias fajas de huerta, delimitado por un muro de piedra en un lado y por los propios cultivos y bancales, cuyo principal motivo de interés es la presencia de “bajaderas” escalonadas con peldaños de piedra para descender de una faja a otra, que atraviesan perpendicularmente el extremo de los bancales.

También las propias obras en piedra que lo rodean tienen interés, especialmente los bancales, con obra de gran calidad que incluso recurre en algunas fajas a utilizar piedras de cantería en las esquinas. Los frentes de las paredes presentan un aparejo bastante regular, en el que destacan las dos hiladas superiores: la penúltima, a base de piedras de gran tamaño dispuestas verticalmente, mientras que la superior queda enrasada mediante una hilada de losas planas. El muro lateral que cierra la zona cultivada y delimita el camino presenta un aparejo más irregular, dispuesto a dos caras, cerrado por su parte superior bloques de barro o por piedra menuda para evitar la entrada vertical de agua al interior del muro.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña, que en gran parte continúa cultivada, conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca, no solo bancales y escaleras o estructuras de comunicación, sino también casetas y refugios o conducciones de agua.



PARTIDORES

062_La Fresneda y 064_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-062-1_1

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas – Arquitectura agrícola

Tipología: Acequias

Entorno: huerta regada por el río Matarraña, en el tramo entre el puente de Torre del Compte y la desembocadura del río Tastavins

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: la acequia principal (o acequia madre) de La Fresneda, que da comienzo en un azud situado poco después de la confluencia del río Matarraña con el Tastavins, discurre paralela al curso del Matarraña, a una cota algo más alta. Entre ambos cursos de agua, en una pendiente aterrazada, se encuentran las parcelas de huerta, que son regadas por acequias secundarias (fila) que parten cada cierto trecho de la acequia madre, descienden la pendiente abasteciendo de agua las parcelas, a través de conducciones de tercer nivel denominadas *reguers*, y concluyen vertiendo las aguas sobrantes al río Matarraña.

Se han recogido dos ejemplos de los partidores o “tajaderas” situados en el comienzo de otras tantas filas, destinados a regular la entrada de agua en la fila desde la acequia madre.

Con esta finalidad, el inicio de la conducción estaba dotado de una pieza de piedra horadada por ambos extremos con huecos circulares, cuyo diámetro estaba calculado en función del caudal de agua que tenía asignada dicha fila. Estos huecos eran bloqueados mediante tocones de madera (puede verse en una de las fotos) que eran retirados durante el tiempo de duración del turno de riego de la fila.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña, que en gran parte continúa cultivada, conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca, no solo las correspondientes al sistema de riego, sino también bancales y escaleras o estructuras de comunicación, casetas y refugios...



RAMPA (PASADERA SOBRE ACEQUIA)

063_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-063

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación

Tipología: Rampas

Entorno: huerta regada por el río Matarraña, entre el puente de Torre del Compte y la desembocadura del río Tastavins

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: la huerta de la Fresneda es regada por una acequia que nace a partir de la derivación de un azud situado en el río Matarraña, aproximadamente en la zona

desembocadura del río Tastavins. Esta acequia principal, o acequia madre, discurre a lo largo de varios kilómetros por la parte alta de la huerta, paralela al recorrido del río.

Los huertos se encuentran entre la acequia y el río. A partir de la acequia madre, cada propietario posee varias fajas de huerta, que descienden escalonadamente hacia el río, y son regados por acequias secundarias (“filas”) que se desvían cada cierto trecho de la acequia madre y discurren perpendicularmente a ella, en dirección al río.

Para cruzar la acequia madre, que discurre entre el camino y los huertos, hay numerosas estructuras de paso de todo tipo. En este caso se trata de una gran rampa-puente, realizada en tierra compactada, que se refuerza por ambos laterales mediante obra de piedra en seco.

El tramo de la rampa que cruza sobre la acequia, de algo menos de 1 m de anchura, cuenta con un ojo abierto que permite el paso de la conducción de agua, con embocaduras en arco apuntado y cubierta interior también apuntada.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña, que en gran parte continúa cultivada, conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca, no solo acequias y puentes, sino bancales y escaleras, casetas, refugios...



RAMPA

065_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-064

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación

Tipología: Rampas

Entorno: huerta regada por el río Matarraña, entre el puente de Torre del Compte y la desembocadura del río Tastavins

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco

Descripción: se trata de una rampa de comunicación entre el camino que bordea el límite superior de las huertas y la primera faja cultivada de una de ellas. Tiene gran interés por la calidad de la obra y por el interés de sus elementos arquitectónicos.

Se trata de una rampa realizada con tierra compactada, bordeada por un lado por un talud revestido por pared y reforzada por el otro mediante un muro de piedra seca, realizado con mampuestos bastante planos y de relativa regularidad. Está construida como prolongación de un bançal y, probablemente, fue realizada con posterioridad a este, ya que se advierte una línea vertical de cesura en la obra en el punto donde debió añadirse la rampa (los mampuestos de bançal y rampa no están trabados entre sí) y un significativo cambio de aparejo, más pequeño e irregular en el caso del bançal.

El factor que le otorga interés es la apertura de un gran compartimento, a modo de “caño” en su parte frontal, destinado al almacenaje de aperos y quizá, muy ocasionalmente, al refugio de personas. Tiene grandes dimensiones, ya que en altura abarca casi todo el frente de la parte media de la rampa y, en cuanto a profundidad, la abarca por entero, configurándose así un hueco interior de grandes dimensiones.

Además, su embocadura es en arco apuntado, que arranca a muy baja altura (unos 50 cm), realizado mediante mampuestos finos dispuestos de canto a modo de dovelas, cuyo grosor disminuye de tamaño conforme se asciende hasta llegar a una doble clave más ancha. Su interior está también cubierto por una bóveda apuntada, cuyo perfil prolonga el del arco de la embocadura.

Estado de conservación: bueno



CASETA

071_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-066

Ubicación: La Fresneda

UTM 31 E: 255829 N: 4534914

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación

Tipología: Rampas

Entorno: se encuentra en la parte media de una pequeña ladera, de considerable pendiente, estructurada en fajas con cultivo de olivos, en el margen de una de ellas

Material: piedra arenisca

Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa

Planta: rectangular

Cubierta: a un agua, con teja sobre cañizo y forjado de vigas de pino

Descripción: la caseta ha sido catalogada no tanto por su interés arquitectónico intrínseco como por su representatividad y por su perfecta integración en un conjunto agrícola que reúne

de forma armónica varios significativos y habituales elementos en piedra seca: bancales, escaleras y caseta.

En cuanto a los bancales, se trata de paredes curvas, dispuestas de forma concéntrica, con disposición cóncava en relación a la dirección de la pendiente de la ladera.

En la pared de refuerzo del bancale superior, para ascender a la faja en al que se ubica la caseta, hay una sencilla escalera volada, realizada mediante cuatro grandes bloques de piedra hincados en el muro.

Apoyada en la ladera natural de arcilla y arenisca, que sustituye parcialmente a su pared trasera, la caseta tiene planta rectangular. Realizada a dos caras, la pared está asentada por lo general en seco, salvo en algunas zonas de la cara exterior próximas al vano de la puerta y las jambas, que se encuentran totalmente enlucidas.

La puerta se encuentra en el extremo de uno de sus frentes largos. Es un hueco adintelado con viga escuadrada de madera, sobre la que apea ya directamente la cubierta. Esta, a un agua, vierte en dirección a la fachada.

Estado de conservación: bueno

